



aggiornamento	
N°	In data

LEGENDA

- C Prelevio di campione cilindrico di calcestruzzo mediante carotaggio.
- S Saggi locali non demolizione parziali per ritiro parti resistenti Metodo Semeb
- A Prelevio di campione di armatura.
- A Indagine magnetoscopica per individuazione armature.
- E Indagine endoscopica.

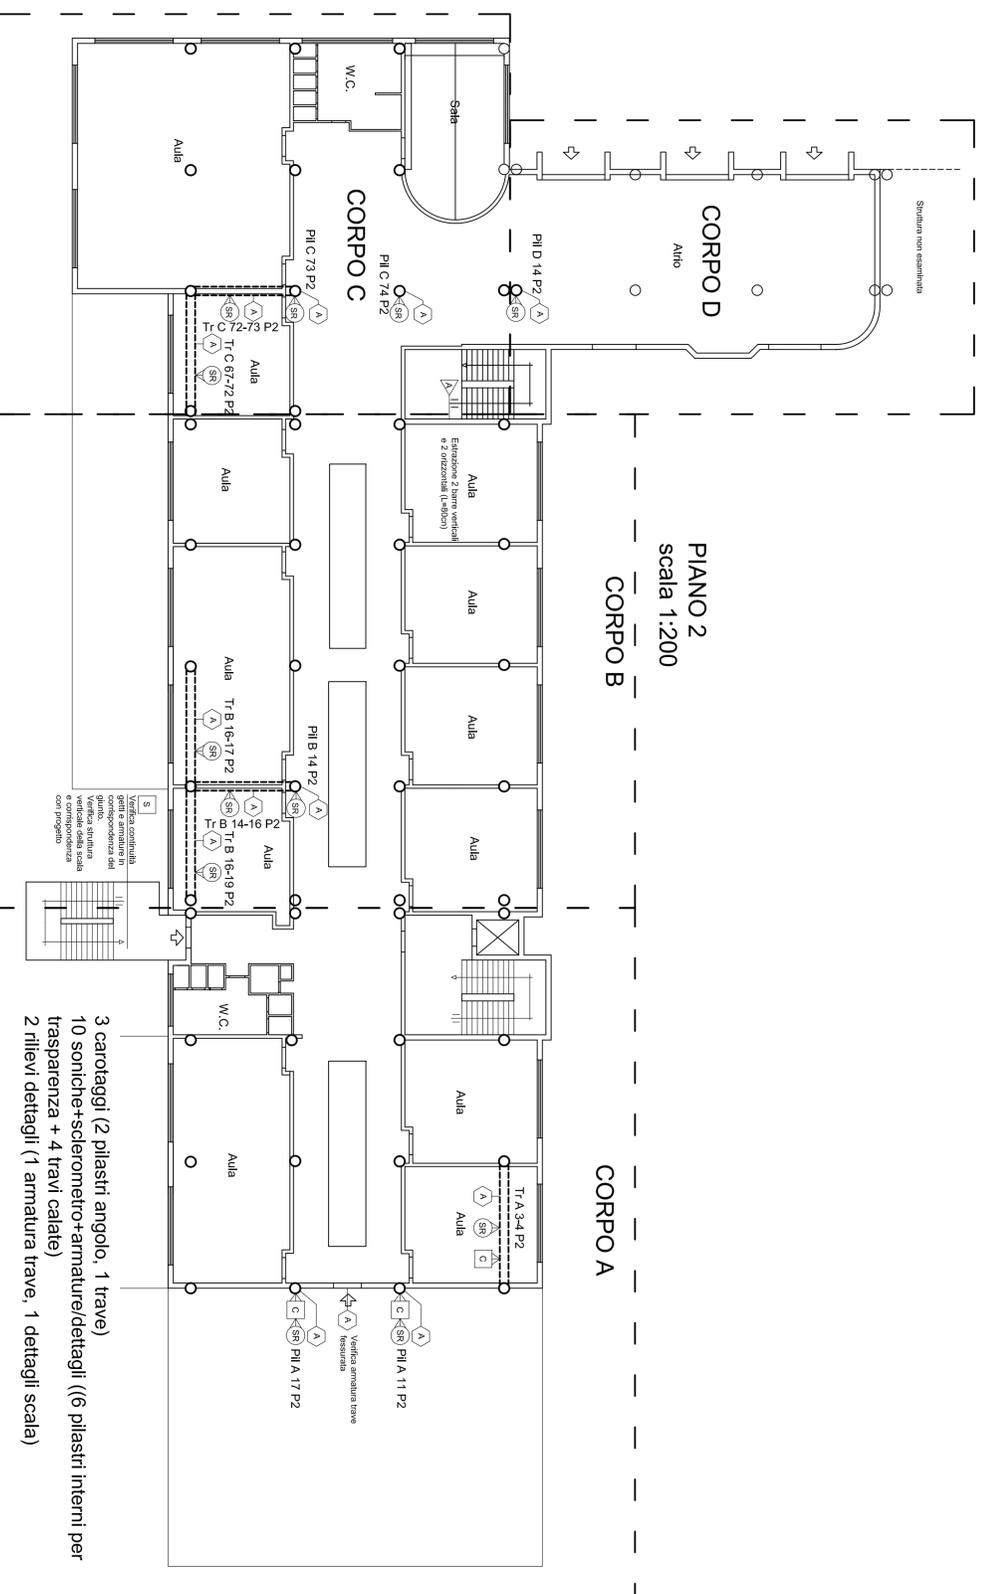

- 3 carotaggi (2 pilastri angolo, 1 trave)
- 10 soniche+scerometro+armature/dettagli ((9 pilastri interni per trasparenza + 4 travi calate)
- 2 rilievi dettagli (1 armatura trave, 1 dettaglio scala)

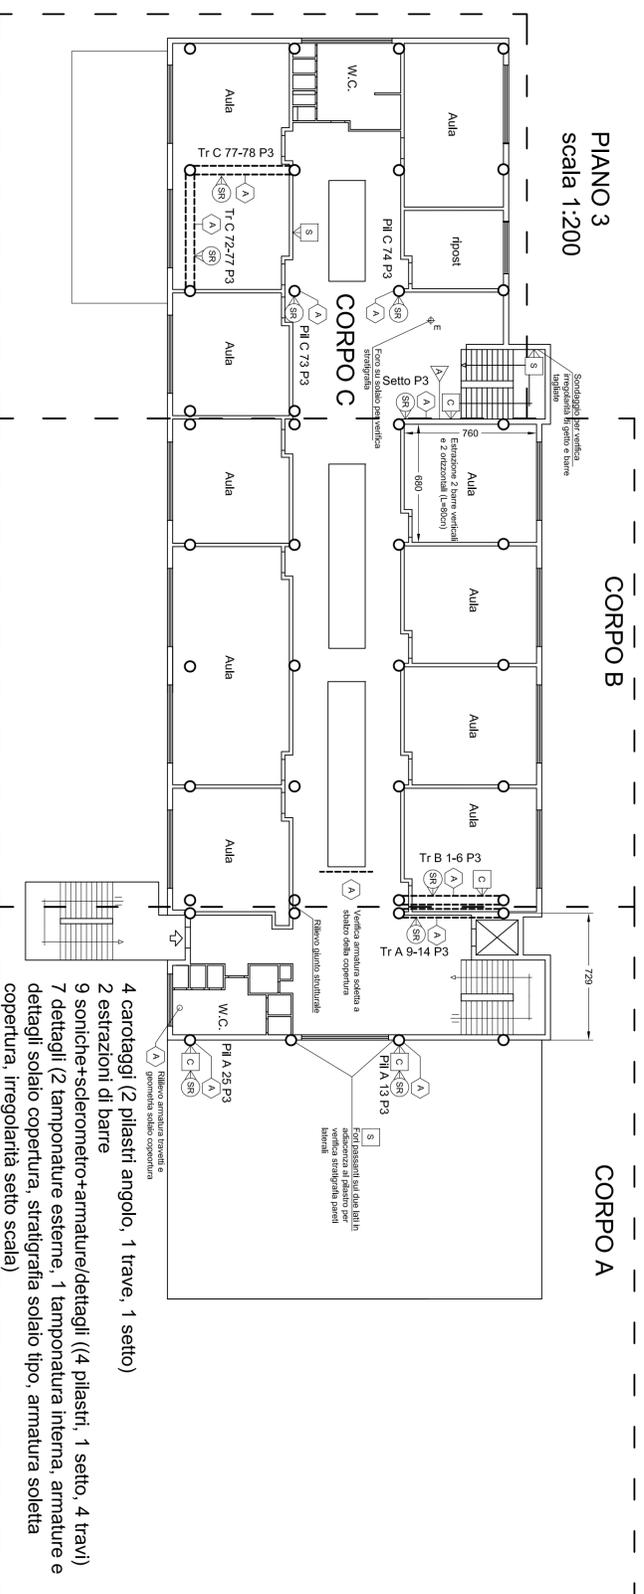

- 4 carotaggi (2 pilastri angolo, 1 trave, 1 setto)
- 2 estrazioni di barre
- 9 soniche+scerometro+armature/dettagli ((4 pilastri, 1 setto, 4 travi)
- 7 dettagli (2 tamponature esterne, 1 tamponatura interna, armature e dettagli soletta copertura, stratigrafia soletta tipo, armatura soletta copertura, irregolarità sotto scala)