



Comune di Ascoli Piceno


MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO

ZONA 17-C - SUB-AMBITO 17C-2

"ZONA COMMERCIALE - RESIDENZIALE - DIREZIONALE"

(ART.28 DELLE N.T.A. DELLA VARIANTE AL P.E.E.P. E P.P.E. PER
L'ATTUAZIONE DEL "CONTRATTO DI QUARTIERE II" MONTICELLI)

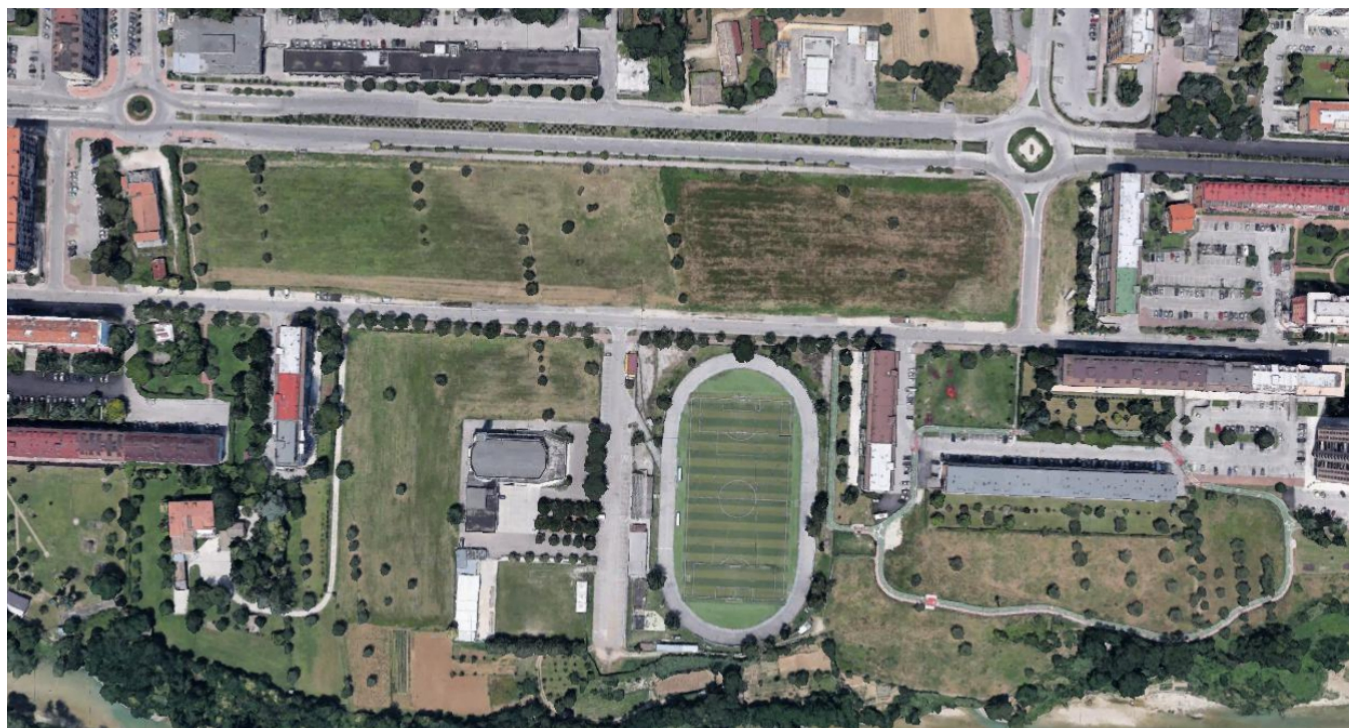

ELABORATO

CMErev

OGGETTO

VARIANTE AL PIANO ATTUATIVO APPROVATO CON DGC N.190 DEL 17/06/2022
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DATA

Novembre 2023

Sindaco :

Dott. Marco Fioravanti

Assessore Urbanistica :

Dott. Giovanni Silvestri

Segretario Generale :

Dott. Vincenzo Pecoraro

Dirigente :

Arch. Ugo Galanti

Progettazione :

Ing. Maurizio Piccioni

Consulenti Magazzini Gabrielli S.p.A.
per la redazione del piano:



MESHINGEGNERIA

Ing. Danilo Filiaggi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 18.01.007* .001	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunque ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00 <u>Bracci secondari</u> Linea P5 - P1 Linea P6- P1 (fino al limite retinoarea pubblica) Linea P7- P2 Linea P8- P2 (fino al limite retinoarea pubblica) Linea P9- P3 Linea P10- P3 (fino al limite retinoarea pubblica) <u>Braccio principale</u> Linea P1 - P2 Linea P2 - P3 Linea P3 - P4		17,50 12,20 17,50 12,20 17,50 12,20	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	0,600 0,600 0,700 0,600 0,800 0,600	6,30 4,39 7,35 4,39 8,40 4,39		
	SOMMANO m ³					87,08	16,19	1'409,83
2 18.07.017* .001	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm <u>Bracci secondari</u> Linea P5 - P1 Linea P6- P1 (fino al limite retinoarea pubblica) Linea P7- P2 Linea P8- P2 (fino al limite retinoarea pubblica) Linea P9- P3 Linea P10- P3 (fino al limite retinoarea pubblica)		17,50 12,20 17,50 12,20 17,50 12,20			17,50 12,20 17,50 12,20 17,50 12,20		
	SOMMANO m					89,10	15,16	1'350,76
3 18.07.017* .002	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 200 mm <u>Braccio principale</u> Linea P1 - P2		16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	18,02	288,32
4 18.07.017* .003	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 250 mm <u>Braccio principale</u> Linea P2 - P3		16,00			16,00		
	SOMMANO m					16,00	23,22	371,52
5 18.07.017* .004	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 315 mm <u>Braccio principale</u> Linea P3 - P4		16,25			16,25		
	SOMMANO m					16,25	32,71	531,54
	A R I P O R T A R E							3'951,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							3'951,97
6 18.04.003* .001	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non ... mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico <u>Bracci secondari</u> Linea P5 - P1 Linea P6- P1 (fino al limite retinoarea pubblica) Linea P7- P2 Linea P8- P2 (fino al limite retinoarea pubblica) Linea P9- P3 Linea P10- P3 (fino al limite retinoarea pubblica) <u>Braccio principale</u> Linea P1 - P2 Linea P2 - P3 Linea P3 - P4		17,50 12,20 17,50 12,20 17,50 12,20	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300	3,15 2,20 3,15 2,20 3,15 2,20		
	SOMMANO m³					31,11	38,81	1'207,38
7 18.04.001*	Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale (terreno ... la prova idraulica) e per le successive ricariche richieste dall'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico. <u>Bracci secondari</u> Linea P5 - P1 Linea P6- P1 Linea P7- P2 Linea P8- P2 Linea P9- P3 Linea P10- P3 <u>Braccio principale</u> Linea P1 - P2 Linea P2 - P3 Linea P3 - P4		17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50	0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60	0,300 0,300 0,400 0,300 0,500 0,300	3,15 3,15 4,20 3,15 5,25 3,15		
	SOMMANO m³					58,85	5,18	304,84
8 02.02.001*/ 001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. <i>Spargimento materiale nelle aree d'ambito 17C-1</i> Vedi voce n° 1 [m³ 87.08] Vedi voce n° 7 [m³ 58.85]					87,08 -58,85		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					87,08 -58,85		
	SOMMANO m³					28,23	3,80	107,27
9 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.							
	SOMMANO m³					0,00	4,22	0,00
10 02.01.008	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... rsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.							
	SOMMANO m³x10km					0,00	5,68	0,00
	A R I P O R T A R E							5'571,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'571,46
11 02.06.004.01 8	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.							
	SOMMANO t					0,00	5,82	0,00
12 18.09.003* .004	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50 Bracci secondari P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10					6,00		
	Linea Principale P1 - P2					2,00		
	SOMMANO cad					8,00	75,78	606,24
13 18.09.004* .004	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60 Bracci secondari P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10					6,00		
	Linea Principale P1 - P2					2,00		
	SOMMANO cad					8,00	68,37	546,96
14 18.09.003* .005	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80 Linea Principale P3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	135,66	135,66
15 18.09.004* .005	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 Linea Principale P3					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	121,28	121,28
16 18.09.013* .002	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400 <u>Pozzetti 60x60cm</u> Bracci secondari P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10	6,00			50,000	300,00		
	Linea Principale P1 - P2	2,00			50,000	100,00		
	A R I P O R T A R E					400,00		6'981,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					400,00		6'981,60
	<u>Pozzetti 80x80cm</u> Linea Principale P3	1,00			95,000	95,00		
	SOMMANO kg					495,00	2,70	1'336,50
17 18.01.007* .001	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00 Tratto P16 - P17 Tratto P17 - P18 Tratto P18 - P11 Tratto P11 - P4 Tratto P4 - P12 Tratto P12 - P13 Tratto P13 - P14 *(larg.=(0,90+2,1)/2)		20,00 20,00 20,00 18,00 18,00 12,45 27,05	0,60 0,60 0,60 0,60 0,90 0,90 1,50	0,900 0,900 0,900 0,900 1,550 1,650 2,250	10,80 10,80 10,80 9,72 25,11 18,49 91,29		
	SOMMANO m³					177,01	16,19	2'865,79
18 18.01.007* .002	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 4,00 Tratto P14 - P15 (fino al limite retino PRG) *(larg.=(0,90+2,3)/2)		15,60	1,60	2,400	59,90		
	SOMMANO m³					59,90	20,38	1'220,76
19 18.07.017* .001	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm Tratto P16 - P17 Tratto P17 - P18 Tratto P18 - P11		20,00 20,00 20,00			20,00 20,00 20,00		
	SOMMANO m					60,00	15,16	909,60
20 18.07.017* .002	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 200 mm Tratto P11 - P4		18,00	0,60	0,900	9,72		
	SOMMANO m					9,72	18,02	175,15
21 18.07.017* .004	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 315 mm Tratto P4 - P12 Tratto P12 - P13 Tratto P13 - P14 Tratto P14 - P15 (fino al limite retino PRG)		18,00 12,45 27,05 15,60			18,00 12,45 27,05 15,60		
	SOMMANO m					73,10	32,71	2'391,10
22 18.04.003* .001	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non ... mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico							
	A R I P O R T A R E							15'880,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'880,50
23 18.04.001*	Tratto P16 - P17		20,00	0,60	0,300	3,60		
	Tratto P17 - P18		20,00	0,60	0,300	3,60		
	Tratto P18 - P11		20,00	0,60	0,300	3,60		
	Tratto P11 - P4		18,00	0,60	0,350	3,78		
	Tratto P4 - P12		18,00	0,90	0,450	7,29		
	Tratto P12 - P13		12,45	0,90	0,450	5,04		
	Tratto P13 - P14 *(larg.=(0,90+2,1)/2)		27,05	1,50	0,450	18,26		
	Tratto P14 - P15 (fino al limite retino PRG) *(larg.=(0,90+2,3)/2)		15,60	1,60	0,450	11,23		
	SOMMANO m³					56,40	38,81	2'188,88
	Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale (terreno ... la prova idraulica) e per le successive ricariche richieste dall'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico.							
	Tratto P16 - P17		20,00	0,60	0,400	4,80		
	Tratto P17 - P18		20,00	0,60	0,400	4,80		
	Tratto P18 - P11		20,00	0,60	0,400	4,80		
	Tratto P11 - P4		18,00	0,60	0,400	4,32		
	Tratto P4 - P12		18,00	0,90	0,800	12,96		
	Tratto P12 - P13		12,45	0,90	1,200	13,45		
	Tratto P13 - P14 *(larg.=(0,90+1,6)/2)		27,05	1,25	1,800	60,86		
	Tratto P14 - P15 (fino al limite retino PRG) *(larg.=(0,90+2)/2)		15,60	1,45	1,950	44,11		
	SOMMANO m³					150,10	5,18	777,52
	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.							
	<i>Spargimento materiale nelle aree d'ambito 17C-1</i>							
	Vedi voce n° 17 [m³ 177.01]					177,01		
	Vedi voce n° 18 [m³ 59.90]					59,90		
	Vedi voce n° 22 [m³ 56.40]					-56,40		
	Vedi voce n° 23 [m³ 150.10]					-150,10		
	Sommano positivi m³					236,91		
	Sommano negativi m³					-206,50		
	SOMMANO m³					30,41	3,80	115,56
25 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.							
	SOMMANO m³					0,00	4,22	0,00
26 02.01.008	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... rsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.							
	SOMMANO m³x10km					0,00	5,68	0,00
27 02.06.004.01 8	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.							
	SOMMANO t					0,00	5,82	0,00
	A R I P O R T A R E							18'962,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							18'962,46
28 18.09.003* .004	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50 P16 - P17 - P18 - P11					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	75,78	303,12
29 18.09.004* .004	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60 P16 - P17 - P18 - P11					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	68,37	273,48
30 18.09.003* .005	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80 P4 - P12					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	135,66	271,32
31 18.09.004* .005	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 P4 - P12					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	121,28	242,56
32 18.09.003* .006	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100 P13 - P14					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	222,30	444,60
33 18.09.004* .006	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... a finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100 P13 - P14 *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cad					4,00	202,86	811,44
34 18.09.011*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucchiolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pozzetti 100x100cm P13 - P14	2,00			105,000	210,00		
	SOMMANO kg					210,00	2,81	590,10
35 18.09.013*	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere							
	A R I P O R T A R E							21'899,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							21'899,08
.002	murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400 Pozzetti 60x60cm P16 - P17 - P18 - P11	4,00			50,000	200,00		
	Pozzetti 80x80cm P4 - P12	2,00			95,000	190,00		
	SOMMANO kg					390,00	2,70	1'053,00
36 18.01.007* .001	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00 Tratto C1-C2 Tratto C2-C3 Tratto C3-C4 Lato Est con pozzetti principali	3,00	20,00 20,00 14,20 8,00	0,60 0,60 0,60 0,60	0,800 0,800 0,800 0,800	9,60 9,60 6,82 11,52		
	SOMMANO m³					37,54	16,19	607,77
37 18.07.017* .001	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfilanco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm Tratto C1-C2 Lato Est con pozzetti principali	3,00	20,00 8,00			20,00 24,00		
	SOMMANO m					44,00	15,16	667,04
38 18.07.017* .002	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfilanco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 200 mm Tratto C2-C3 Tratto C3-C4		20,00 14,20			20,00 14,20		
	SOMMANO m					34,20	18,02	616,28
39 18.04.003* .001	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non ... mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico Tratto C1-C2 Tratto C2-C3 Tratto C3-C4 Lato Est con pozzetti principali	3,00	20,00 20,00 14,20 8,00	0,60 0,60 0,60 0,60	0,300 0,350 0,350 0,350	3,60 4,20 2,98 5,04		
	SOMMANO m³					15,82	38,81	613,97
40 18.04.001*	Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale (terreno ... la prova idraulica) e per le successive ricariche richieste dall'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico. <i>Rinterro al netto pacchetto sovrastruttura</i> Tratto C1-C2 Tratto C2-C3 Tratto C3-C4 Lato Est con pozzetti principali	3,00	20,00 20,00 14,20 8,00	0,60 0,60 0,60 0,60	0,300 0,250 0,250 0,250	3,60 3,00 2,13 3,60		
	SOMMANO m³					12,33	5,18	63,87
	A R I P O R T A R E							25'521,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'521,01
41 02.02.001*/ 001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. <i>Spargimento materiale nelle aree d'ambito 17C-1</i> Vedi voce n° 1 [m³ 87.08] Vedi voce n° 7 [m³ 58.85]					87,08 -58,85		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					87,08 -58,85		
	SOMMANO m³					28,23	3,80	107,27
42 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.							
	SOMMANO m³					0,00	4,22	0,00
43 02.01.008	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... rsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.							
	SOMMANO m³x10km					0,00	5,68	0,00
44 02.06.004.01 8	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.							
	SOMMANO t					0,00	5,82	0,00
45 18.09.003* .004	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50 Pozzetti C1-C2-C3					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	75,78	227,34
46 18.09.004* .004	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60 Pozzetti C1-C2-C3 *(par.ug.=1*3)	3,00				3,00		
	SOMMANO cad					3,00	68,37	205,11
47 18.09.013* .002	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D 400 Pozzetti C1-C2-C3 Caditoie lato Est	3,00 3,00			50,000 50,000	150,00 150,00		
	SOMMANO kg					300,00	2,70	810,00
	A R I P O R T A R E							26'870,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							26'870,73
48 18.01.007* .001	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00 <u>Largo Acacie</u> Tubo Ø200 Tubo Ø250 a monte vasca laminazione Tubo Ø250 a valle vasca laminazione <u>Linea a Sud fabbricato su viabilità a senso unico</u> Tratto L1 - L2 Tratto L2- L3 Tratto L3- L4 Tratto L4- L5 <u>Linea Ø400 di allaccio a fogna Ø1000</u> Tratto parallelo via dei Platani Attraversamernto via dei Platani							
			2,80	0,60	1,000	1,68		
			1,30	0,60	1,000	0,78		
			1,00	0,60	1,000	0,60		
			14,90	0,60	0,700	6,26		
			14,90	0,60	0,800	7,15		
			14,90	0,80	1,000	11,92		
			8,60	0,80	1,100	7,57		
			27,50	1,20	1,200	39,60		
			9,00	1,20	1,300	14,04		
	SOMMANO m³					89,60	16,19	1'450,62
49 18.01.007* .002	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunqu ... noltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi dalla profondità di m 2,01 alla profondità di m 4,00							
	SOMMANO m³					0,00	20,38	0,00
50 26.02.02.10. 003	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita, senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m. Per il primo mese per profondità fino a 4 m							
	SOMMANO m²					0,00	14,16	0,00
51 18.07.017* .001	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 160 mm <u>Linea a Sud fabbricato su viabilità a senso unico</u> Tratto L1 - L2		14,90			14,90		
	SOMMANO m					14,90	15,16	225,88
52 18.07.017* .002	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 200 mm <u>Largo Acacie</u> Tubo Ø200 <u>Linea a Sud fabbricato su viabilità a senso unico</u> Tratto L2- L3		2,80			2,80		
			14,90			14,90		
	SOMMANO m					17,70	18,02	318,95
53 18.07.017* .003	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 250 mm <u>Largo Acacie</u> Tubo Ø250 a monte vasca laminazione		1,30			1,30		
	A R I P O R T A R E					1,30		28'866,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,30		28'866,18
	Tubo Ø250 a valle vasca laminazione		1,00			1,00		
	<u>Linea a Sud fabbricato su viabilità a senso unico</u>							
	Tratto L3- L4		14,90			14,90		
	Tratto L4- L5		8,60			8,60		
	SOMMANO m					25,80	23,22	599,08
54 18.07.017* .004	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 315 mm <u>Allaccio linea aree pubbliche ad Est</u>		11,00			11,00		
	SOMMANO m					11,00	32,71	359,81
55 18.07.017* .005	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 400 mm <u>Linea Ø400 di allaccio a fogna Ø1000</u> Tratto parallelo via dei Platani Attraversamento via dei Platani		27,50 9,00			27,50 9,00		
	SOMMANO m					36,50	40,98	1'495,77
56 18.04.003* .001	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non ... mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico <u>Largo Acacie</u> Tubo Ø200 Tubo Ø250 a monte vasca laminazione Tubo Ø250 a valle vasca laminazione <u>Allaccio linea aree pubbliche ad Est</u> Tubo Ø315 <u>Linea a Sud fabbricato su viabilità a senso unico</u> Tratto L1 - L2 Tratto L2- L3 Tratto L3- L4 Tratto L4- L5 <u>Linea Ø400 di allaccio a fogna Ø1000</u> Tratto parallelo via dei Platani Attraversamernto via dei Platani		2,80 1,30 1,00 11,00 14,90 14,90 14,90 8,60 27,50 9,00	0,60 0,60 0,60 1,20 0,60 0,60 0,80 0,80 1,20 1,20	0,350 0,400 0,400 0,500 0,300 0,350 0,400 0,400 0,600 0,600	0,59 0,31 0,24 6,60 2,68 3,13 4,77 2,75 19,80 6,48		
	SOMMANO m³					47,35	38,81	1'837,65
57 18.04.001*	Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale (terreno ... la prova idraulica) e per le successive ricariche richieste dall'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico. <u>Largo Acacie</u> Tubo Ø200 Tubo Ø250 a monte vasca laminazione Tubo Ø250 a valle vasca laminazione <u>Allaccio linea aree pubbliche ad Est</u> Tubo Ø315 *(larg.=(1,2+3)/2) <u>Linea a Sud fabbricato su viabilità a senso unico</u> Tratto L1 - L2 Tratto L2- L3		2,80 1,30 1,00 11,00 14,90 14,90	0,60 0,60 0,60 2,10 0,60 0,60	0,400 0,400 0,400 2,000 0,200 0,300	0,67 0,31 0,24 46,20 1,79 2,68		
	A R I P O R T A R E					51,89		33'158,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					51,89		33'158,49
	Tratto L3- L4 Tratto L4- L5		14,90 8,60	0,80 0,80	0,400 0,500	4,77 3,44		
	<u>Linea Ø400 di allaccio a fogna Ø1000</u> Tratto parallelo via dei Platani Attraversamento via dei Platani		27,50 9,00	1,20 1,20	0,600 0,700	19,80 7,56		
	SOMMANO m³					87,46	5,18	453,04
58 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.							
	SOMMANO m³					0,00	4,22	0,00
59 02.01.008	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... rsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.							
	SOMMANO m³x10km					0,00	5,68	0,00
60 02.06.004.01 8	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.							
	SOMMANO t					0,00	5,82	0,00
61 18.09.003* .004	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 60x60x50 <u>Largo Acacie</u> Pozzetto C4 <u>Linea a Sud fabbricato su viabilità a senso unico</u> Pozzetti L1 - L2 - L3 - L4 -L5					1,00 5,00		
	SOMMANO cad					6,00	75,78	454,68
62 18.09.004* .004	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco. Dimensioni interne cm 60x60 e per altezze da cm 10 a cm 60 <u>Largo Acacie</u> Pozzetto C4 <u>Linea a Sud fabbricato su viabilità a senso unico</u> Pozzetti L1 - L2 - L3 - L4 -L5					1,00 5,00		
	SOMMANO cad					6,00	68,37	410,22
63 18.09.003* .005	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80 <u>Largo Acacie</u> Pozzetto a valle vasca laminazione					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		34'476,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		34'476,43
64 18.09.004* .005	<u>Linea Ø400 di allaccio a fogna Ø1000</u> Tratto parallelo via dei Platani					2,00		
	SOMMANO cad					3,00	135,66	406,98
	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80							
	<u>Largo Acacie</u> Pozzetto a valle vasca laminazione					1,00		
65 18.09.003* .006	<u>Linea Ø400 di allaccio a fogna Ø1000</u> Tratto parallelo via dei Platani					2,00		
	SOMMANO cad					3,00	121,28	363,84
	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100							
	SOMMANO cad					0,00	222,30	0,00
66 18.09.004* .006	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... a finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco. Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100							
	SOMMANO cad					0,00	202,86	0,00
	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 120x120x100							
	<u>Allaccio linea aree pubbliche ad Est</u> Pozzetto P15					1,00		
67 18.09.003* .007	SOMMANO cad					1,00	275,93	275,93
	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... a finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfilanco. Dimensioni interne cm 120x120 per altezze da cm 25 a cm 100							
	<u>Allaccio linea aree pubbliche ad Est</u> Pozzetto P15 *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	259,38	518,76
69 18.09.011*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucchiolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	SOMMANO kg					0,00	2,81	0,00
	Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o griglia classe D							
70 18.09.013* .002								
	A R I P O R T A R E							36'041,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							36'041,94
71 18.09.010*	400 <u>Largo Acacie</u> Pozzetto C4 (60x60cm)	1,00			50,000	50,00		
	<u>Linea a Sud fabbricato su viabilità a senso unico</u> Pozzetti (60x60cm) L1 - L2 - L3 - L4 -L5	5,00			50,000	250,00		
	<u>Linea Ø400 di allaccio a fogna Ø1000</u> Pozzetti (80x80cm) tratto parallelo via dei Platani	2,00			95,000	190,00		
	SOMMANO kg					490,00	2,70	1'323,00
72 18.01.003* .002	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co ... ; - disegno antisdrucchiolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	<u>Largo Acacie</u> Chiusino pozzetto 80x80cm a valle vasca laminazione	1,00			75,000	75,00		
	<u>Allaccio linea aree pubbliche ad Est</u> Pozzetto P15	1,00			175,000	175,00		
	SOMMANO kg					250,00	3,40	850,00
73 26.02.02.10. 001	Scavo a sezione obbligata, eseguito a qualsiasi profondità, in terreno agricolo e in aree di terra battuta od imbrecciata di qualsiasi natura, consistenza e pendenza, esclusa la ro ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Volume complessivo dello scavo oltre m³ 10 e fino a m³ 20							
	SOMMANO m³					0,00	10,18	0,00
	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita, senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m. Per profondità fino a 4 m.							
	SOMMANO m²					0,00	83,71	0,00
74 18.07.030*	Esecuzione di allaccio fognario di qualsiasi scarico fino a m 5 su sedi stradali bitumate. Scavo e ripristino della pavimentazione stradale per la fornitura e posa delle tubazioni ... eventuali armature a cassa chiusa delle pareti di scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	SOMMANO cad					0,00	663,66	0,00
	Scavo di sbancamento (a sezione aperta) eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma ... cavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	<u>Largo Acacie</u> Scavo per realizzazione vasca invarianza idraulica *(lung.=11,60+(0,8+2))*(larg.=5,50+(0,8+2))		14,40	8,30	3,200	382,46		
75 18.01.001*	SOMMANO m³					382,46	5,74	2'195,32
	Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da casseri modulari prefabbricati in lamiera di acciaio rinforzati, in opera, valutata al metro quadro di superficie asservita, senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m. Per profondità fino a 4 m.							
	<u>Largo Acacie</u> Scavo per realizzazione vasca invarianza idraulica Protezione lati (Sud ed Est) *(lung.=11,6+5,5+2*(0,8+2))		22,70		3,200	72,64		
	A R I P O R T A R E					72,64		40'410,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72,64		40'410,26
	SOMMANO m ²					72,64	83,71	6'080,69
77 03.03.001* .003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa <u>Largo Acacie</u> Magrone fondazione vasca invarianza		11,60	5,50	0,100	6,38		
	SOMMANO m ³					6,38	103,10	657,78
78 03.03.020* .001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. <u>Largo Acacie - vasca invarianza</u> Sponde platea *(lung.=(11,6+5,5)*2) Pareti verticali Nord e Sud interne *(par.ug.=2*24,3) Pareti verticali Nord e Sud esterne *(par.ug.=2*32,9) Parete verticale Est interna Parete verticale Est esterna Parete verticale Ovest interna Parete verticale Ovest esterna Gradino di salto per vano alloggiamento pompe (getto 1 lato controterra)	48,60 65,80	34,20		0,300	10,26 48,60 65,80 10,78 15,40 13,23 18,15 2,45		
	SOMMANO m ²					184,67	22,94	4'236,33
79 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <u>Largo Acacie - armatura vasca invarianza</u> Platea (maglia Ø12/25cm inf. e sup.- 14,20kg/mq + 5% per piegature) *(H/peso=14,2*1,05) Parete verticale Nord (Ø14/25cm + rip. Ø10/25cm - 52 kg/mt) Parete verticale Sud (Ø14/25cm + rip. Ø10/25cm - 52 kg/mt) Parete verticale Est (Ø14/25cm + rip. Ø10/25cm - 48,50 kg/mt) Parete verticale Ovest (Ø14/25cm + rip. Ø10/25cm - 55,90 kg/mt) Gradino di salto per vano alloggiamento pompe (staffe Ø12/12.5cm) *(par.ug.=5,5/0,125) Soletta di copertura (maglia Ø12/25 long. + Ø16/25 trasv., inf. e sup. - 19,70kg/mq + 5% per piegature) *(H/peso=19,7*1,05)		11,60	5,50	14,910	951,26		
			11,60		52,000	603,20		
			11,60		52,000	603,20		
			5,50		48,500	266,75		
			5,50		55,900	307,45		
		44,00	2,16		0,888	84,40		
			11,60	5,50	20,685	1'319,70		
	SOMMANO kg					4'135,96	2,02	8'354,64
80 03.03.005* .001	Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa <u>Largo Acacie - vasca invarianza</u> Platea Pareti verticali Nord e Sud *(par.ug.=2*25) Parete verticale Est Parete verticale Ovest Gradino di salto per vano alloggiamento pompe Getto completamento soletta copertura	50,00	11,60	5,50	0,300	19,14 15,00 3,43 4,21 0,29 16,59		
	A R I P O R T A R E					58,66		59'739,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					58,66		59'739,70
	SOMMANO m ³					58,66	134,98	7'917,93
81 05.01.003* .019	Solaio a lastre modulari da 120 cm in c.a.v. tralicciate alleggerite con polistirolo (Predalle). Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate composte da fondello in calcestruz ... inita. Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. H=30 cm (4+22+4) - Per luci nette da m 5,01 a m 6,00 <u>Largo Acacie - vasca invarianza</u> Soletta copertura vasca (vuoto per pieno al lordo fori per pozzetti)					54,00		
	SOMMANO m ²					54,00	62,36	3'367,44
82 26.02.01.02. 001	Puntellatura semplice di solai, volte ed archi, eseguita con legname. Costo per tutta la durata dei lavori Fino ad un'altezza di tre metri dal piano di calpestio <u>Largo Acacie - vasca invarianza</u> Soletta copertura vasca					54,00		
	SOMMANO m ²					54,00	26,36	1'423,44
83 07.02.009.00 2	Membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con armatura in feltro di vetro più film in polietilene antiradice. Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica ar ... a certificare. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4.							
	SOMMANO m ²					0,00	10,31	0,00
84 03.01.002* .001	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idone ... a o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. <u>Largo Acacie - vasca invarianza</u> Pendenze all'interno vasca		11,00	4,90		53,90		
	SOMMANO m ²					53,90	15,96	860,24
85 18.01.007* .001	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunque ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00 <u>Largo Acacie</u> <u>Tubazione DN100 in uscita vasca invarianza</u> Interno tratto interrato (da pozzetto lato Ovest vasca a pozzetto a monte riconnessione alla linea fognaria)		7,50	0,60	0,900	4,05		
	SOMMANO m ³					4,05	16,19	65,57
86 18.07.021* .002	Fornitura e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità spiralato, con pareti interne lisce ed esterne con profilo strutturato costruite per avvolgimento continuo a spiral ... l rinfiando e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro interno mm 1000 <u>Largo Acacie</u> <u>Tubazione DN100 in uscita vasca invarianza</u> Interno vasca Interno tratto interrato (da pozzetto lato Ovest vasca a pozzetto a monte riconnessione alla linea fognaria)		2,50			2,50		
			7,50			7,50		
	SOMMANO m					10,00	477,90	4'779,00
87 18.04.003*	Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle condotte, eseguito a							
	A R I P O R T A R E							78'153,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							78'153,32
.001	strati ben costipati di altezza non ... mputarsi a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico <u>Largo Acacie</u> Tubazione DN100 in uscita vasca invarianza Interno tratto interrato (da pozzetto lato Ovest vasca a pozzetto a monte riconnessione alla linea fognaria)		7,50	0,60	0,250	1,13		
	SOMMANO m³					1,13	38,81	43,86
88 18.04.001*	Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale (terreno ... la prova idraulica) e per le successive ricariche richieste dall'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico. <u>Largo Acacie</u> Tubazione DN100 in uscita vasca invarianza Interno tratto interrato (da pozzetto lato Ovest vasca a pozzetto a monte riconnessione alla linea fognaria)		7,50	0,60	0,400	1,80		
	SOMMANO m³					1,80	5,18	9,32
89 18.09.003* .005	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 80x80x80 <u>Largo Acacie</u> Pozzetto lato Ovest vasca invarianza contenente valvolami e derivazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	135,66	135,66
90 18.09.004* .005	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... ra finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfiacco. Dimensioni interne cm 80x80 e per altezze da cm 25 a cm 80 <u>Largo Acacie</u> Pozzetto lato Ovest vasca invarianza contenente valvolami e derivazioni					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	121,28	121,28
91 18.09.010*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione stradale, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 40 t ed altre caratteristiche secondo norme vigenti - Classe D 400, co ... ; - disegno antisdrucchiolo sulla superficie superiore. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <u>Largo Acacie</u> Chiusini vasca invarianza idraulica (per ispezione e manutenzione pompe) Pozzetto invarianza lato Ovest vasca contenente valvolami e derivazioni	2,00 1,00			75,000 75,000	150,00 75,00		
	SOMMANO kg					225,00	3,40	765,00
92 18.09.011*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucchiolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	SOMMANO kg					0,00	2,81	0,00
93 18.09.006* .002	Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... anto altro occorre per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne oltre cm 70x70 fino a cm 80x80							
	A R I P O R T A R E							79'228,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'228,44
94 10.01.001.00 2	<u>Largo Acacie</u> Chiusini vasca invarianza idraulica					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	109,31	218,62
	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.							
	<u>Largo Acacie - vasca invarianza</u> Scaletta interna per accesso ispezione					40,00		
95 13.12.011* .005	SOMMANO kg					40,00	5,98	239,20
	Elettropompa sommergibile per acque chiare di rifiuto, motore trifase. Elettropompa sommergibile per acque di rifiuto, esecuzione monoblocco con girante aperta, idonea per passaggi ... nza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm). Q = 0,0/ 60/120 H = 2,35/1,55/0,67 DN = mm 100.							
	<u>Largo Acacie - vasca invarianza</u> Coppia elettropompe					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	4'239,10	8'478,20
96 18.08.041* .004	Fornitura e posa in opera di saracinesca a cuneo gommato, corpo ovale e vite interna, PN 16 per acqua conforme alla normativa vigente. Tenuta primaria ottenuta per compressione ela ... e del prezzo si intende compresa la fornitura e posa di guarnizioni e bulloneria. Saracinesca cuneo gommato acqua DN 100							
	<u>Largo Acacie</u> Pozzetto lato Ovest vasca invarianza. Saracinesche di derivazione linee per invarianza/ irrigazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	202,92	608,76
97 18.01.007* .001	Scavo a sezione ristretta per la posa delle tubazioni, per qualsiasi profondità, eseguito anche in banchina, su strade in qualsiasi condizione di viabilità e su terreno di qualunque ... a con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fino alla profondità di m 2,00							
	Tubazione Ø315 di alimentazione bacino disperdente - <i>tratto non interessato dallo scavo di sbancamento del bacino -</i> <i>*(larg.=(0,90+2,3)/2)</i>	5,00		1,60	2,200	17,60		
	SOMMANO m³					17,60	16,19	284,94
98 18.07.017* .002	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 200 mm							
	Tubazioni di alimentazione bacino disperdente	11,00	0,50			5,50		
	Tubazioni per controllo a valle bacino disperdente	11,00	0,50			5,50		
	SOMMANO m					11,00	18,02	198,22
99 18.07.017* .004	Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN8 corrugato in barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte. Diametro esterno 315 mm							
	Tubazione da pozzetto P13 ad alimentazione bacino disperdente * (lung.=6+8)		14,00			14,00		
	Tubazione di controllo a valle bacino disperdente		9,00			9,00		
	SOMMANO m					23,00	32,71	752,33
	A R I P O R T A R E							90'008,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							90'008,71
100 18.09.003* .006	Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. ... Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile. Dimensioni interne cm 100x100x100 Pozzetto di ispezione a valle bacino disperdente					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	222,30	222,30
101 18.09.004* .006	Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio del ... a finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100 Pozzetto di ispezione a valle bacino disperdente *(par.ug.=1,00*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	202,86	405,72
102 18.09.011*	Fornitura e posa di chiusino di ispezione per parcheggio tipo, di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale, con resistenza a rottura maggiore di 25,0 t ed altre caratteris ... il sollevamento. Superficie pedonabile antisdrucciolo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pozzetto di ispezione a valle bacino disperdente	1,00			105,000	105,00		
	SOMMANO kg					105,00	2,81	295,05
103 18.01.001*	Scavo di sbancamento (a sezione aperta) eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma ... cavo ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <u>Scavo per realizzazione bacino disperdente - quota media terreno esistente 113.40mt</u> Ingombro a pareti verticali bacino Esecuzione di scarpate pareti di scavo (allargamento ciglio a 2mt da fondo scavo) *(par.ug.=(2,2*2)/2)	2,20	32,80 83,00	8,80	2,200	635,01 182,60		
	SOMMANO m³					817,61	5,74	4'693,08
104 17.03.033.00 2	Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere. Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: filtrazione delle acq ... one longitudinale e kN/m 45 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente minore di 12% e il 20%. <u>Geotessuto applicato sul perimetro delle ghiaie del bacino disperdente</u> Foglio inferiore e superiore *(par.ug.=2,00*290) Foglio perimetrale *(lung.=83,00*1,1)	580,00	91,30		0,800	580,00 73,04		
	SOMMANO m²					653,04	9,20	6'007,97
105 NP.Drening	Modulo geocellulare tipo "DRENING GEOPLAST" nero, volume 310 l/ m2, in PEHD come il camera di dispersione per infiltrazione, idoneo a canali di dispersione e serbatoi di raccolta e ... guendo le istruzioni del produttore compresi ogni onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a regola d'arte Moduli bacino disperdente					284,00		
	SOMMANO cadauno					284,00	68,87	19'559,08
106 18.04.004* .004	Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipam ... parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con ghiaia lavata fornita dall'Impresa eseguito con mezzo							
	A R I P O R T A R E							121'191,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							121'191,91
	meccanico <i>Ghiaia bacino disperdente</i> Strato inferiore Strato superiore Svasature laterali *(par.ug.=(0,8*1,2)/2)	288,00 288,00 0,48	83,00			0,100 0,300 28,80 86,40 39,84		
	SOMMANO m³					155,04	25,58	3'965,92
107 18.04.001*	Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale (terreno ... la prova idraulica) e per le successive ricariche richieste dall'asestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico. Tubazione Ø315 di alimentazione bacino disperdente - <i>tratto non interessato dallo scavo di sbancamento del bacino</i> - *(larg.=(0,90+2,3)/2)	5,00		1,60	2,200	17,60		
	<i>Riempimento al di sopra del bacino disperdente</i> Ingombro a pareti verticali bacino Esecuzione di scarpate pareti di scavo (allargamento ciglio a 2mt da fondo scavo) *(par.ug.=(1,9*2)/2)	1,90	32,80 83,00	8,80	1,900	548,42 157,70		
	SOMMANO m³					723,72	5,18	3'748,87
108 02.02.001*/ 001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. <i>Spargimento materiale nelle aree d'ambito 17C-1</i> Vedi voce n° 97 [m³ 17.60] Vedi voce n° 103 [m³ 817.61] Vedi voce n° 106 [m³ 155.04] Vedi voce n° 107 [m³ 723.72]					17,60 817,61 -155,04 723,72		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					1'558,93 -155,04		
	SOMMANO m³					1'403,89	3,80	5'334,78
109 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.							
	SOMMANO m³					0,00	4,22	0,00
110 02.01.008	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... rsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.							
	SOMMANO m³x10km					0,00	5,68	0,00
111 02.06.004.01 8	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.							
	SOMMANO t					0,00	5,82	0,00
112 03.03.001* .003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso							
	A R I P O R T A R E							134'241,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'241,48
	d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa							
	SOMMANO m³					0,00	103,10	0,00
113 03.03.020* .001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc.							
	SOMMANO m²					0,00	22,94	0,00
114 03.03.020* .002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane.							
	SOMMANO m²					0,00	32,86	0,00
115 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	SOMMANO kg					0,00	2,02	0,00
116 03.03.005* .001	Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa							
	SOMMANO m³					0,00	134,98	0,00
117 06.03.003* .008	Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, escluse la ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm.							
	SOMMANO m²					0,00	266,17	0,00
118 06.04.013* .006	Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta di allettamento compresa, pr ... a lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Travertino.							
	SOMMANO m²					0,00	102,34	0,00
119 10.01.001.00 2	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.							
	SOMMANO kg					0,00	5,98	0,00
120 19.01.002*	Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenz ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per							
	A R I P O R T A R E							134'241,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'241,48
	dare il lavoro finito. <u>Muro Nord</u> Scavo scarpata (Quote di riferimento 114.00mt piede scavo e 115.20mt testa scavo) *(par.ug.=(3,5*1,2)/2)	2,10	69,00			144,90		
	SOMMANO m³					144,90	5,78	837,52
121 19.01.001* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00 <u>Scala collegamento con SS.4</u> Fondazione alla base rampa Extra scavo per realizzazione muri superiori /sez. trasv. 1,70mq)	1,70	1,50 2,00	0,70	0,800	0,84 3,40		
	SOMMANO m³					4,24	15,30	64,87
122 18.04.001*	Riempimento degli scavi sia con mezzi meccanici che a mano, eseguito a strati ben costipati con piastra vibrante e bagnati di altezza non superiore ai 25 cm con materiale (terreno ... la prova idraulica) e per le successive ricariche richieste dall'assestamento del terreno. Eseguito con mezzo meccanico. <u>Scala collegamento con SS.4</u> Riempimento intradosso soletta rampa nella parte superiore all'interno muri c.a. (sez. trasv. 1,20mq) Riempimento a tergo muro trasv. superiore (sez. trasv. 0,50mq)	1,20 0,50	1,50 2,00			1,80 1,00		
	SOMMANO m³					2,80	5,18	14,50
123 02.02.001*/ 001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. <u>Spargimento materiale nelle aree d'ambito 17C-1</u> Vedi voce n° 120 [m³ 144,90] Vedi voce n° 121 [m³ 4,24] Vedi voce n° 122 [m³ 2,80]					144,90 4,24 -2,80		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					149,14 -2,80		
	SOMMANO m³					146,34	3,80	556,09
124 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.							
	SOMMANO m³					0,00	4,22	0,00
125 02.01.008	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... rsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.							
	SOMMANO m³x10km					0,00	5,68	0,00
126 02.06.004.01 8	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.							
	A R I P O R T A R E							135'714,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135'714,46
	SOMMANO t					0,00	5,82	0,00
127 03.03.001* .003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa <u>Muro Nord</u> Magrone fondazione cordolo *(lung.=69,00+2*2)		73,00	0,70	0,100	5,11		
	<u>Scala collegamento con SS.4</u> Magrone fondazione alla base		5,50	1,70	0,100	0,94		
	SOMMANO m³					6,05	103,10	623,76
128 03.03.005* .001	Classe di esposizione XC4 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente ciclicamente bagnato e asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,50).Fornitura e posa in opera di calcestr ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 40 Mpa <u>Scala collegamento con SS.4</u> Fondazione base rampa (area sez. trasv. 0,30mq) Soletta Rampa Gradini *(H/peso=(0,3*0,174)/2) <u>Muro superiore</u> Fondazione Muro trasversale superiore (elevazione)	0,30 13,00	1,50 4,60 1,50 1,70 2,20	1,50 1,50	0,200 0,026 0,300 0,250	0,45 1,38 0,51 0,36 0,94		
	SOMMANO m³					3,64	134,98	491,33
129 03.03.020* .001	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... atto con il conglomerato cementizio. Per muri di sostegno e fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee etc. <u>Scala collegamento con SS.4</u> Fondazione base rampa - setti verticali <u>Muri superiori</u> Fondazione (sponde laterali) *(lung.=2,5+2,5+2) Muro trasversale superiore (elevazione)	2,00 2,00	1,50 7,00 1,70		0,500 0,250 2,200	1,50 1,75 7,48		
	SOMMANO m²					10,73	22,94	246,15
130 03.03.020* .002	Casseforme. Fornitura e posa in opera di casseforme e delle relative armature di sostegno fino ad una altezza netta di m. 3,50 dal piano di appoggio. Sono compresi: montaggio, punt ... dei casseri a diretto contatto con il conglomerato cementizio. Per travi, pilastri, pareti anche sottili, solette piane. <u>Scala collegamento con SS.4</u> Soletta Rampa (porzione inferiore NON su riempimento) Gradini *(H/peso=(1,5*0,175)+2*((0,175*0,3)/2))	12,00	1,50	1,50	0,315	2,25 3,78		
	SOMMANO m²					6,03	32,86	198,15
131 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. <u>Scala collegamento con SS.4</u> Incidenza 80kg/mc (mc cls 5,20)	3,64			80,000	291,20		
	SOMMANO kg					291,20	2,02	588,22
132 06.03.003*	Fornitura e posa in opera di pedate ed alzate di scalini. Fornitura e posa in opera di lastre lucidate sul piano e nelle coste in vista, con spigoli							
	A R I P O R T A R E							137'862,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							137'862,07
.008	leggermente smussati, escluse la ... he esterni, mobili e non; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Marmo Travertino spessore 3 cm. <u>Scala collegamento con SS.4</u> Pedate gradini Alzate gradini	13,00 13,00	1,50 1,50	0,30 0,18		5,85 3,51		
	SOMMANO m²					9,36	266,17	2'491,35
133 06.04.013* .006	Pavimento in lastre di marmo. Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta di allettamento compresa, pr ... a lucidatura a piombo; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Travertino. <u>Scala collegamento con SS.4</u> Pianerottolo di raccordo con marciapiede SS.4		1,00	1,50		1,50		
	SOMMANO m²					1,50	102,34	153,51
134 10.01.001.00 2	Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. <u>Scala collegamento con SS.4</u> Ringhiere (peso 25kg/mt)	2,00	4,90		25,000	245,00		
	SOMMANO kg					245,00	5,98	1'465,10
135 19.02.001*	Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli ... teriali idonei provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Scotico generale					1'710,00		
	SOMMANO m²					1'710,00	4,72	8'071,20
136 19.01.002*	Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenz ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <u>Extra scavo oltre lo scotico per rispetto quote finite di progetto</u> Porzione (1/3) a quota attuale 113.70mt	570,00			0,050	28,50		
	SOMMANO m³					28,50	5,78	164,73
137 02.02.001*/ 001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. <u>Spargimento materiale nelle aree d'ambito 17C-1</u> Vedi voce n° 135 [m² 1 710.00] Vedi voce n° 136 [m³ 28.50]				0,200	342,00 28,50		
	SOMMANO m³					370,50	3,80	1'407,90
138 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.							
	SOMMANO m³					0,00	4,22	0,00
	A R I P O R T A R E							151'615,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							151'615,86
139 02.01.008	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... rsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15. SOMMANO m³x10km					0,00	5,68	0,00
140 02.06.004.01 8	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006. SOMMANO t					0,00	5,82	0,00
141 19.02.007.00 2	Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale <i>Extra scavo oltre lo scotico per rispetto quote finite di progetto</i> Porzione (1/3) a quota attuale 113.30mt Porzione (1/3) a quota attuale 113.50mt Porzione (1/3) a quota attuale 113.70mt SOMMANO m³	570,00 570,00 570,00			0,600 0,400 0,250	342,00 228,00 142,50		
						712,50	23,15	16'494,38
142 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 Intera superficie	1710,00			0,100	171,00		
	SOMMANO m³					171,00	39,57	6'766,47
143 19.13.003* .001	Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm SOMMANO m³					0,00	268,05	0,00
144 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. Superficie viabilità	720,00			7,000	5'040,00		
	SOMMANO m²xcm					5'040,00	1,98	9'979,20
145 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. Superficie viabilità	720,00			3,000	2'160,00		
	SOMMANO m²xcm					2'160,00	2,15	4'644,00
146 06.04.025*	Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e							
	A R I P O R T A R E							189'499,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							189'499,91
.003	posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... cluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con smusso (24x8 circa, spessore cm 6). Parcheggi *(par.ug.=3*330)	990,00				990,00		
	SOMMANO m²					990,00	19,15	18'958,50
147 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	SOMMANO kg					0,00	1,91	0,00
148 03.03.001* .003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa <i>Magrone per posa cordolatura lato Est</i> Separazione con aree a verde *(lung.=27+15) Invito nuova rampa di accesso	2,00	42,00 2,50	0,30 0,30	0,100 0,100	1,26 0,15		
	SOMMANO m³					1,41	103,10	145,37
149 19.18.032	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera per ... normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. <i>Cordolatura lato Est</i> Separazione con aree a verde Invito nuova rampa di accesso <i>Fascia parcheggio e viabilità a Nord</i> <i>Cordolatura lato Nord</i>	2,00	175,00 2,50 85,00			175,00 5,00 85,00		
	SOMMANO m					265,00	15,62	4'139,30
150 19.15.005.00 1	Segnaletica in strisce in materiale termoplastico. Segnaletica orizzontale di primo impianto o in ripasso, in strisce semplici o affiancate eseguita con materiale termospruzzato pl ... ella posa e l'onere del tracciamento in presenza di traffico. traffico. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto (par.ug.=33*4)	132,00				132,00		
	SOMMANO m					132,00	0,49	64,68
151 19.02.001*	Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli ... teriali idonei provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. Scotico					850,00		
	SOMMANO m²					850,00	4,72	4'012,00
152 02.06.004.01 8	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.							
	SOMMANO t					0,00	5,82	0,00
153 19.02.007.00	Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi							
	A R I P O R T A R E							216'819,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							216'819,76
2	A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave ... unto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale Materiale da apportare tra fondo ed intradosso pacchetto stradale (sp.medio50cm)	705,00			0,500	352,50		
	SOMMANO m³					352,50	23,15	8'160,38
154 02.02.001*/ 001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. <i>Spargimento materiale nelle aree d'ambito 17C-1</i> Vedi voce n° 151 [m² 850.00]				0,200	170,00		
	SOMMANO m³					170,00	3,80	646,00
155 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... unto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25	705,00			0,100	70,50		
	SOMMANO m³					70,50	39,57	2'789,69
156 19.13.003* .001	Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm					0,00	268,05	0,00
157 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.	705,00			7,000	4'935,00		
	SOMMANO m²xcm					4'935,00	1,98	9'771,30
158 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.	705,00			3,000	2'115,00		
	SOMMANO m²xcm					2'115,00	2,15	4'547,25
159 03.03.001* .003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa Base vaschette scarpata lato Ovest e Nord (al piede scarpata)		70,00	0,20	0,200	2,80		
	SOMMANO m³					2,80	103,10	288,68
160 19.11.003	Muri di sostegno cellulari con aste o contenitori in cemento armato vibrato. Struttura di contenimento e/o di sostegno del terreno, del tipo a gravità, costituita da sovrapposizion ... lementi in C.A.V. e strutture non inferiore a 11/100. Per m³ di volume complessivamente racchiuso dagli							
	A R I P O R T A R E							243'023,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							243'023,06
	elementi in C.A.V Cordolo lato Nord e Ovest (al piede scarpata) - 2 file *(par.ug.=30,00*2) Cordolo lato Nord e Ovest (al piede scarpata) - 3 file *(par.ug.=20*3) Cordolo lato Nord e Ovest (al piede scarpata) - 4 file *(par.ug.=20*4)	60,00 60,00 80,00	0,70 0,70 0,70	0,70 0,70 0,70	0,300 0,300 0,300	8,82 8,82 11,76		
	SOMMANO m³					29,40	187,85	5'522,79
161 19.18.032	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SOMMANO m					0,00	15,62	0,00
162 19.02.001*	Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli ... teriali idonei provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. <u>Largo Acacie</u> Scotico a detrarre ingombro vasca invarianza <u>Park in continuità con quello interno al sub-ambito 17C-2</u> Scotico <u>Accesso pubblico da via dei Platani</u> Scotico <u>Accesso scarico merci da via dei Platani</u> <u>Strada senso unico a Sud adiacente fabbricato</u>					175,00 -63,80		
			11,60	5,50				
			32,50	5,00		162,50		
						92,00		
						92,00		
						160,00		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					681,50 -63,80		
	SOMMANO m²					617,70	4,72	2'915,54
163 19.01.002*	Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenz ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <u>Accesso pubblico da via dei Platani</u> Scavo extra scotico sp.20cm <u>Accesso scarico merci da via dei Platani</u> Scavo extra scotico sp.20cm	92,00 92,00			0,200 0,200	18,40 18,40		
	SOMMANO m³					36,80	5,78	212,70
164 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.							
	SOMMANO m³					0,00	4,22	0,00
165 02.01.008	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... rsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.							
	SOMMANO m³x10km					0,00	5,68	0,00
	A R I P O R T A R E							251'674,09

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							251'674,09
166 02.06.004.01 8	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.							
	SOMMANO t					0,00	5,82	0,00
167 02.02.001*/ 001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. <i>Spargimento materiale nelle aree d'ambito 17C-1</i> Proveniente da scotico Proveniente da sbancamento	617,70			0,500	308,85 36,80		
	SOMMANO m³					345,65	3,80	1'313,47
168 19.02.007.00 2	Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale <i>Largo Acacie</i> Materiale da apportare tra fondo ed intradosso pacchetto stradale (sp.medio50cm)	111,20			0,500	55,60		
	<i>Park in continuità con quello interno al sub-ambito 17C-2</i> Materiale da apportare tra fondo ed intradosso pacchetto stradale (sp.medio50cm)		32,50	5,00	0,500	81,25		
	SOMMANO m³					136,85	23,15	3'168,08
169 19.13.001* .001	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 <i>Largo Acacie</i>	124,40			0,100	12,44		
	<i>Park in continuità con quello interno al sub-ambito 17C-2</i>	402,00			0,100	40,20		
	<i>Accesso pubblico da via dei Platani</i>	55,00			0,100	5,50		
	<i>Accesso scarico merci da via dei Platani</i>	82,00			0,100	8,20		
	<i>Strada senso unico a Sud adiacente fabbricato</i>	380,00			0,100	38,00		
	SOMMANO m³					104,34	39,57	4'128,73
170 19.13.002	Strato di fondazione in misto cementato. Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulome ... ne, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. <i>Largo Acacie</i> Su estradosso soletta vasca di invarianza		11,60	5,50	0,200	12,76		
	SOMMANO m³					12,76	51,24	653,82
171 19.13.003* .001	Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento.							
	A R I P O R T A R E							260'938,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							260'938,19
	Tipo 0/30 mm							
	SOMMANO m³					0,00	268,05	0,00
172 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. <u>Largo Acacie</u>	115,00			7,000	805,00		
	<u>Accesso pubblico da via dei Platani</u>	55,00			7,000	385,00		
	<u>Accesso scarico merci da via dei Platani</u>	82,00			7,000	574,00		
	<u>Strada senso unico a Sud adiacente fabbricato</u>	300,00			7,000	2'100,00		
	<u>Viabilità interna</u>	81,00			7,000	567,00		
	SOMMANO m²xcm					4'431,00	1,98	8'773,38
173 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa. <u>Largo Acacie</u>	115,00			3,000	345,00		
	<u>Accesso pubblico da via dei Platani</u>	55,00			3,000	165,00		
	<u>Accesso scarico merci da via dei Platani</u>	82,00			3,000	246,00		
	<u>Strada senso unico a Sud adiacente fabbricato</u>	300,00			3,000	900,00		
	<u>Viabilità interna</u>	81,00			3,000	243,00		
	SOMMANO m²xcm					1'899,00	2,15	4'082,85
174 06.04.025* .003	Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... cluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con smusso (24x8 circa, spessore cm 6). <u>Park interni in continuità con quello interno al sub ambito 17C-2</u>					195,00		
	SOMMANO m²					195,00	19,15	3'734,25
175 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
	SOMMANO kg					0,00	1,91	0,00
176 03.03.001* .003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa							
	SOMMANO m³					0,00	103,10	0,00
177 19.18.032	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera pe ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta							
	A R I P O R T A R E							277'528,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							277'528,67
	regola d'arte. <u>Largo Acacie</u> Lato Ovest (al piede scarpatà)		12,50			12,50		
	<u>Park in continuità con quello interno al sub-ambito 17C-2</u> Cordolo di delimitazione parcheggi Cordolo delimitazione strada senso unico sud fabbricato		50,00 52,00			50,00 52,00		
	SOMMANO m					114,50	15,62	1'788,49
178 19.03.005* .001	Demolizione di sovrastruttura. Demolizione di sovrastruttura stradale, comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere d ... sati dall'Amm/ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro materiale. Senza reimpiego di materiali <u>Nuova rampa accesso da est</u> Demolizione porzione marciapiede esistente per apertura nuovo accesso		8,00	1,50	0,500	6,00		
	SOMMANO m³					6,00	7,42	44,52
179 19.02.001*	Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli ... teriali idonei provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. <u>Fascia parcheggio e viabilità a nord</u> Scotico					700,00		
	<u>Nuova rampa accesso da est e viabilità</u> Scotico					575,00		
	SOMMANO m²					1'275,00	4,72	6'018,00
180 19.01.002*	Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenz ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. <u>Fascia parcheggio e viabilità a nord</u> Extra scavo oltre scotico <u>Nuova rampa accesso da est e viabilità</u>	700,00 575,00			0,200 0,200	140,00 115,00		
	SOMMANO m³					255,00	5,78	1'473,90
181 02.02.001*/ 001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. <u>Spargimento materiale nelle aree d'ambito 17C-1</u> <u>Fascia parcheggio e viabilità a nord</u> Extra scavo oltre scotico <u>Nuova rampa accesso da est e viabilità</u>	700,00 575,00			0,200 0,200	140,00 115,00		
	SOMMANO m³					255,00	3,80	969,00
182 02.06.004.01 8	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasp ... on concentrazione di contaminanti non superiori ai limiti della colonna A tabella 1 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/2006.							
	SOMMANO t					0,00	5,82	0,00
183 19.02.007.00 2	Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave ... anto altro occorre per dare il							
	A R I P O R T A R E							287'822,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							287'822,58
184 19.13.001* .001	lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale <u>Fascia parcheggio e viabilità a nord</u>	580,00			0,250	145,00		
	<u>Nuova rampa accesso da est</u> Materiale da apportare tra fondo ed intradosso pacchetto stradale (sp.medio10cm)	130,00			0,100	13,00		
	<u>Viabilità Est</u>	215,00			0,250	53,75		
	SOMMANO m³					211,75	23,15	4'902,01
	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25 <u>Fascia parcheggio e viabilità a nord</u>	580,00			0,250	145,00		
	<u>Fascia parcheggio e viabilità Est con rampa</u>	575,00			0,200	115,00		
185 19.13.003* .001	SOMMANO m³					260,00	39,57	10'288,20
	Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla frant ... i altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. Tipo 0/30 mm							
	SOMMANO m³					0,00	268,05	0,00
186 19.13.004.00 2	Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei im ... rfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa.							
	<u>Fascia parcheggio e viabilità a nord</u> Viabilità	210,00			7,000	1'470,00		
	<u>Nuova rampa accesso da est e viabilità</u>	345,00			7,000	2'415,00		
	SOMMANO m²xcm					3'885,00	1,98	7'692,30
187 19.13.005.00 2	Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed ... prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la stesa.							
	<u>Fascia parcheggio e viabilità a nord</u> Viabilità	210,00			3,000	630,00		
	<u>Nuova rampa accesso da est e viabilità</u>	345,00			3,000	1'035,00		
	SOMMANO m²xcm					1'665,00	2,15	3'579,75
188 06.04.025* .003	Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ... cluso il massetto di sottofondo da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con smusso (24x8 circa, spessore cm 6).							
	<u>Fascia parcheggio e viabilità a nord</u> Parcheggi					370,00		
	<u>Fascia parcheggi Est</u> Riprese porzione marciapiede esistente per apertura nuovo accesso Parcheggi	2,00	2,00	1,50		6,00 196,00		
	SOMMANO m²					572,00	19,15	10'953,80
	A R I P O R T A R E							325'238,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							325'238,64
189 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldato. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura; e le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg					0,00	1,91	0,00
190 03.03.001* .003	Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 15 Mpa SOMMANO m³					0,00	103,10	0,00
191 D15047a	Cigli per marciapiedi in opera compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm in conglomerato di cemento tipo 32.5, misurato secondo l'asse del ciglio: in travertino levigato sul piano e costa, retti senza ingallettatura: della sezione di 20 x 25 cm <u>Nuova rampa accesso da est</u> Riprese porzione marciapiede esistente per apertura nuovo accesso SOMMANO m	2,00	2,00			4,00 4,00	42,58	170,32
192 19.18.032	Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera per ... ormale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SOMMANO m					0,00	15,62	0,00
193 19.15.005.00 1	Segnaletica in strisce in materiale termoplastico. Segnaletica orizzontale di primo impianto o in ripasso, in strisce semplici o affiancate eseguita con materiale termospruzzato pl ... ella posa e l'onere del tracciamento in presenza di traffico. traffico. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto <u>Nuova rampa accesso da est</u> Strisce longitudinali carreggiata <u>Fascia parcheggio e viabilità a Est</u> Strisce longitudinali centro carreggiata SOMMANO m		20,00 48,00			20,00 48,00 68,00	0,49	33,32
194 19.15.003.00 1	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zerbature e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto <u>Nuova rampa accesso da est</u> Fascia di arresto per segnale "STOP" Fascia di arresto per segnale "STOP" Frecce direzionali *(par.ug.=3*1,5) <u>Fascia parcheggio e viabilità a nord</u> Frecce direzionali *(par.ug.=3*1,5) SOMMANO m²	4,50 4,50				3,00 4,50 4,50 12,00	3,41	40,92
195 19.17.003.00 2	Fornitura segnale ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 (STOP). Fornitura segnale ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 (STOP) a costruzione scatolare e rinforzata, completo ... lettente classe 2 a pezzo unico per tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)							
	A R I P O R T A R E							325'483,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							325'483,20
	<u>Nuova rampa accesso da est</u> Segnale "STOP"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	98,78	98,78
196 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U <u>Nuova rampa accesso da est</u> Segnale "STOP"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,12	42,12
197 19.17.027.00 3	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno. <u>Nuova rampa accesso da est</u> Segnale "STOP"					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4,66	4,66
198 19.15.005.00 1	Segnaletica in strisce in materiale termoplastico. Segnaletica orizzontale di primo impianto o in ripasso, in strisce semplici o affiancate eseguita con materiale termospruzzato pl ... ella posa e l'onere del tracciamento in presenza di traffico. traffico. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto Individuazione parcheggi *(lung.=2*(5+2,5))	31,00	15,00			465,00		
	SOMMANO m					465,00	0,49	227,85
199 19.15.003.00 1	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zerbature e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto Seganalzioni viabilità a terra *(par.ug.=48*0,1)	4,80				4,80		
	SOMMANO m²					4,80	3,41	16,37
200 D15047a	Cigli per marciapiedi in opera compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle dimensioni di 30 x 30 cm in conglomerato di cemento tipo 32.5, misurato secondo l'asse del ciglio: in travertino levigato sul piano e costa, retti senza ingalletatura: della sezione di 20 x 25 cm <u>Accesso pubblico da via dei Platani</u> Cordolo Est Cordolo Ovest <u>Accesso scarico merci da via dei Platani</u> Cordolo Est Cordolo Ovest <u>Strada senso unico a Sud adiacente fabbricato</u> Cordolo Sud <u>Marciapiedi</u> Adiacente via dei Platani *(lung.=45*2+35)		10,00 5,50 5,00 9,50 53,00 125,00			10,00 5,50 5,00 9,50 53,00 250,00		
	SOMMANO m	2,00				333,00	42,58	14'179,14
201 19.15.005.00 1	Segnaletica in strisce in materiale termoplastico. Segnaletica orizzontale di primo impianto o in ripasso, in strisce semplici o affiancate eseguita con materiale termospruzzato pl ... ella posa e l'onere del tracciamento in presenza di traffico. traffico. Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto <u>Largo Acacie</u> Individuazione parcheggi *(lung.=2*(5+2,5)) <u>Accesso pubblico da via dei Platani</u> Strisce delimitazione corsie	2,00 3,00	15,00 10,00			30,00 30,00		
	A R I P O R T A R E					60,00		340'052,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					60,00		340'052,12
	<u>Accesso scarico merci da via dei Platani</u> Strisce delimitazione corsie	3,00	10,00			30,00		
	<u>Strada senso unico a Sud adiacente fabbricato</u> Strisce bordo corsia	2,00	53,00			106,00		
	SOMMANO m					196,00	0,49	96,04
202 19.15.003.00 1	Fasce di arresto, ecc. in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o in ripasso, per fasce di arresto, passi pedonale, zebraure e frecce, eseguite con verni ... olamentare. Misurata vuoto per pieno per le scritte e per la superficie effettiva per gli altri segni. Di nuovo impianto <u>Largo Acacie</u> Segnale STOP *(par.ug.=1,00*3,5) Zebraura parcheggio disabili Zebraura all'ingresso parcheggio per separazione flussi	3,50	5,00	1,20		3,50 6,00 12,00		
	<u>Accesso pubblico da via dei Platani</u> Attraversamento pedonale *(par.ug.=13*0,75) Seganle "STOP" Frecce direzionali *(par.ug.=3*1,5)	9,75 4,50				9,75 3,50 4,50		
	<u>Accesso scarico merci da via dei Platani</u> Attraversamento pedonale *(par.ug.=13*0,75) Seganle "STOP" Frecce direzionali *(par.ug.=2*1,5)	9,75 3,00				9,75 3,50 3,00		
	<u>Strada senso unico a Sud adiacente fabbricato</u> Seganle "STOP" Frecce direzionali *(par.ug.=2*1,5)	3,00				3,50 3,00		
	SOMMANO m²					62,00	3,41	211,42
203 19.17.003.00 2	Fornitura segnale ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 (STOP). Fornitura segnale ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 (STOP) a costruzione scatolare e rinforzata, completo ... lettente classe 2 a pezzo unico per tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2) <u>Largo Acacie</u>					1,00		
	<u>Accesso pubbllo da via dei Platani</u>					1,00		
	<u>Strada senso unico a Sud adiacente fabbricato</u>					1,00		
	SOMMANO cad					3,00	98,78	296,34
204 19.17.002.00 4	Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi spec ... tensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2) <u>Largo Acacie</u> Segnale senso unico					1,00		
	<u>Accesso scarico merci da via dei Platani</u> Segnali divieto di accesso					2,00		
	SOMMANO cad					3,00	114,19	342,57
205 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U <u>Largo Acacie</u>					2,00		
	<u>Accesso pubbllo da via dei Platani</u>					1,00		
	<u>Accesso scarico merci da via dei Platani</u>					1,00		
	A R I P O R T A R E					4,00		340'998,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		340'998,49
	<u>Strada senso unico a Sud adiacente fabbricato</u>					1,00		
	SOMMANO cad					5,00	42,12	210,60
206 19.17.005.00 2	Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10. Fornitura di pannelli, targhe e segnali di direzione in alluminio 25/10, costruzione scatolata e rinforzata ... ente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi figura o scritta. Con pellicola ad elevata risposta luminosa (Classe 2) <u>Accesso scarico merci da via dei Platani</u> Avviso bifacciale "ECCETTO PERSONALE AUTORIZZATO" * (par.ug.=2,00*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO m²					4,00	195,08	780,32
207 19.17.027.00 3	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno. <u>Largo Acacie</u> <u>Accesso pubblio da via dei Platani</u> <u>Accesso scarico merci da via dei Platani</u> <u>Strada senso unico a Sud adiacente fabbricato</u>					2,00		
						1,00		
						2,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					6,00	4,66	27,96
208 19.17.002.00 4	Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi spec ... tensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli. Diametro cm 90 con pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2)							
	SOMMANO cad					0,00	114,19	0,00
209 19.17.027.00 1	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni sostegno di qualsiasi tipo verticale o controvento del diametro mm 48, mm 60 ed a U							
	SOMMANO cad					0,00	42,12	0,00
210 19.17.027.00 3	Posa in opera di segnaletica stradale. Per ogni segnale su un unico sostegno.							
	SOMMANO cad					0,00	4,66	0,00
211 20.01.013.00 2	Taglio di erba. Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici ed asportazione del materiale di risulta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interventi con falciatrici. <u>Aree ad Est</u> <u>*(par.ug.=860/10000)</u> <u>Aree a Nord</u> <u>*(par.ug.=510/10000)</u>	0,09				0,09		
		0,05				0,05		
	SOMMANO ha					0,14	2'809,26	393,30
212 20.01.003.00 1	Aratura, vangatura e fresatura del terreno. Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. E' compreso il cari ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Aratura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30. <u>Aree ad Est</u> <u>Aree a Nord</u>					860,00		
						510,00		
	SOMMANO m²					1'370,00	0,75	1'027,50
	A R I P O R T A R E							343'438,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							343'438,17
213 20.01.004.00 2	Concime. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime del tipo chimico, granulare, ternario. <u>Aree ad Est</u> <u>*(par.ug.=860/10000)</u> <u>Aree a Nord</u> <u>*(par.ug.=510/10000)</u> SOMMANO ha	0,09				0,09		
		0,05				0,05		
						0,14	1'931,36	270,39
214 20.01.001.00 2	Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico. Coltre spessore medio 10cm <u>Aree ad Est</u> <u>Aree a Nord</u> SOMMANO m ³	860,00			0,100	86,00		
		510,00			0,100	51,00		
						137,00	21,97	3'009,89
215 17.03.033.00 2	Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere. Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere, fornito e posto in opera, avente le seguenti funzioni: filtrazione delle acq ... one longitudinale e kN/m 45 in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente minore di 12% e il 20%. <u>Aree a Nord</u> SOMMANO m ²					310,00		
						310,00	9,20	2'852,00
216 20.01.005.00 1	Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed element ... avoro finito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m ² di semente per superfici fino a 500 m ² <u>Aree ad Est</u> <u>Aree a Nord</u> SOMMANO m ²					500,00		
						500,00		
						1'000,00	4,13	4'130,00
217 20.01.005.00 2	Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed element ... nito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m ² di semente per superfici da 500 fino a 1500 m ² <u>Aree ad Est</u> <u>Aree a Nord</u> SOMMANO m ²					360,00		
						10,00		
						370,00	2,81	1'039,70
218 20.01.013.00 2	Taglio di erba. Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici ed asportazione del materiale di risulta. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interventi con falciatrici. <u>Area tra marciapiede via dei Platani e park sub-ambito 17C-2</u> <u>*(par.ug.=200/10000)</u> <u>Aree tra marciapiede via dei Platani e corsia Sud fabbricato</u> <u>*(par.ug.=230/10000)</u> SOMMANO ha	0,02				0,02		
		0,02				0,02		
						0,04	2'809,26	112,37
	A R I P O R T A R E							354'852,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							354'852,52
219 20.01.003.00 1	Aratura, vangatura e fresatura del terreno. Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. E' compreso il cari ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Aratura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30. <u>Area tra marciapiede via dei Platani e park sub-ambito 17C-2</u> <u>Aree tra marciapiede via dei Platani e corsia Sud fabbricato</u> SOMMANO m²					200,00 230,00 430,00	0,75	322,50
220 20.01.004.00 2	Concime. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime del tipo chimico, granulare, ternario. <u>Area tra marciapiede via dei Platani e park sub-ambito 17C-2</u> <u>*(par.ug.=200/10000)</u> <u>Aree tra marciapiede via dei Platani e corsia Sud fabbricato</u> <u>*(par.ug.=230/10000)</u> SOMMANO ha	0,02 0,02				0,02 0,02 0,04	1'931,36	77,25
221 20.01.001.00 2	Terra da coltivo. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico. Coltre spessore medio 10cm <u>Area tra marciapiede via dei Platani e park sub-ambito 17C-2</u> <u>Aree tra marciapiede via dei Platani e corsia Sud fabbricato</u> SOMMANO m³	200,00 230,00			0,100 0,100	20,00 23,00 43,00	21,97	944,71
222 20.01.005.00 1	Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed element ... avoro finito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m² di semente per superfici fino a 500 m² <u>Area tra marciapiede via dei Platani e park sub-ambito 17C-2</u> <u>Aree tra marciapiede via dei Platani e corsia Sud fabbricato</u> SOMMANO m²					200,00 230,00 430,00	4,13	1'775,90
223 20.02.062/ 002	Irrigatori a scomparsa. Irrigatori a scomparsa in materiale plastico, del tipo a scelta della D.L. compresa fornitura e posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Gittate da m 5. Irrigatore gittata 5 m 90° Irrigatore gittata 5 m 180° SOMMANO cad					2,00 22,00 24,00	36,54	876,96
224 20.02.062/ 005	Irrigatori a scomparsa. Irrigatori a scomparsa in materiale plastico, del tipo a scelta della D.L. compresa fornitura e posa in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Gittate da m 12. Irrigatore gittata 10 m 180° Irrigatore gittata 10 m 360° SOMMANO cad					11,00 1,00 12,00	73,09	877,08
225 02.01.003*/ 001	Scavo a sezione obbligatoria con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligatoria, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. Scavo dim 0,4x0,7 m	260,00	0,40	0,70		72,80		
	A R I P O R T A R E					72,80		359'726,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72,80		359'726,92
	Scavo dim 0,3x0,3 m	195,00	0,30	0,30		17,55		
	SOMMANO m³					90,35	13,79	1'245,93
226 02.02.001*/ 001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Reinterro tubazione irrigazione *(lung.=0,4+0,3)*(larg.=0,6+0,2)	555,00	0,70	0,80		310,80		
	SOMMANO m³					310,80	3,80	1'181,04
227 02.02.003*/ 001	Rinfianco eseguito a mano. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito a mano. Sono compresi gli oneri necessari ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. rinfianco tubazione irrigazione *(lung.=0,4+0,3)	555,00	0,70	0,20		77,70		
	SOMMANO m³					77,70	54,40	4'226,88
228 13.12.018*/ 005	Dispositivo elettrico di comando per una o due elettropompe completo di quadro elettrico. Dispositivo elettrico per comando elettropompe, composto da quadro elettrico con interrutt ... disposto per comando esterno a galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici. Quadro per pompa singola da 4,0 a 6,0 KW. Quadro comando pompa irrigazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	484,15	484,15
229 13.15.009*/ 004	Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo eseguite all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno d ... te e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro DN 100 (4"). Collettore impianto irrigazione					74,00		
	SOMMANO kg					74,00	8,48	627,52
230 13.15.023*/ 002	Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro linear Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 25 x 2,3. Derivazione irrigatori					58,00		
	SOMMANO m					58,00	3,43	198,94
231 13.15.023*/ 003	Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro linear Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 32 x 3,0. Derivazione ad irrigatori					136,00		
	SOMMANO m					136,00	4,76	647,36
232 13.15.023*/ 004	Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare per linee interrate. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro linear Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 40 x 3,7. Dorsale intermedia					65,00		
	SOMMANO m					65,00	5,66	367,90
	A R I P O R T A R E							368'706,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							368'706,64
233 13.15.023*/ 006	Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare per linee interrato. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro linear Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 63 x 5,8. Dorsale intermedia					94,00		
	SOMMANO m					94,00	9,16	861,04
234 13.15.023*/ 007	Tubazioni in pead per fluidi in pressione, PN 10, conteggiate a metro lineare per linee interrato. Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a metro linear Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Sono escluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione. D x s = 75 x 6,9. Dorsale principale					205,00		
	SOMMANO m					205,00	11,19	2'293,95
235 13.18.012*/ 009	Saracinesca in ottone, passaggio totale, attacchi filettati, PN 16. Saracinesca in ottone stampato, tipo standard, passaggio totale, attacchi filettati, idonea per liquidi fino a +100°C con 16 bar e fino +170°C con 7 bar. Diametro nominale 80 (3"), PN = 16. Derivazione circuiti					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	79,62	318,48
236 13.18.012*/ 010	Saracinesca in ottone, passaggio totale, attacchi filettati, PN 16. Saracinesca in ottone stampato, tipo standard, passaggio totale, attacchi filettati, idonea per liquidi fino a +100°C con 16 bar e fino +170°C con 7 bar. Diametro nominale 100 (4"), PN = 16. Adduzione da pozzo					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	94,58	189,16
237 13.17.018*/ 003	Ammortizzatore di colpi di ariete per reti idriche, in acciaio inox con membrana. Ammortizzatore di colpi di ariete costituito da vaso d'espansione in acciaio inox con membrana, id ... pi di ariete, temperatura max d'esercizio 99°C, attacco filettato DN 15 (1/2"). Capacità = 12,00, Pressione max 10 bar. Circuito elettropompa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,38	49,38
238 NP.I01	Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di valvole a comando elettrico in 24 V c.a., con le seguenti caratteristiche: Tempi di funzionamento per ... 0 Hz. Uscita: 24 V c.a., 50/60 Hz, 30 VA. Carico max: 24 V c.a., 0.5 A per settore. Carico max: 24 V c.a., 0.9 A totale. Centralina irrigazione fino a 4 zone indipendenti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'896,00	1'896,00
239 13.19.055*/ 007	Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa, tipo a membrana servoassistita per temperature fino a 90°C. Elettrovalvola a 2 vie normalmente chiusa del tipo a membrana servoassistita ... rosso ed uscita. Pressione nominale: PN (bar). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale 50 (2") PN = 10. Circuito irrigazione verde zona parcheggio					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	215,30	430,60
240	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina							
	A R I P O R T A R E							374'745,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							374'745,25
15.07.008*/ 005	completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 500 x mm 500. Derivazione collettore irrigazione					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	67,18	201,54
241 13.18.015*/ 008	Valvola di ritegno a clapet in ottone, sede metallica, attacchi filettati, PN 16. Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, s ... ica, idonea per liquidi e gas fino a + 100°C con 16 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 65 (2"1/2), PN = 16.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	78,26	78,26
242 15.04.002* .011	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 5x10 mm² Alimentazione Quadro Elettrico Irrigazione		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	12,34	987,20
243 15.04.002* .014	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x10 mm² Dorsale Luce		1300,00			1'300,00		
	SOMMANO m					1'300,00	6,50	8'450,00
244 15.04.002* .026	Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Cost ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 2x2,5 mm² Linea elettrica interna al palo per collegamento morsettiera al corpo illuminante		500,00			500,00		
	SOMMANO m					500,00	3,22	1'610,00
245 15.05.005* .007	Guaina flessibile in PVC. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Fornita e posta in opera in vista. Sono compresi: i raccordi e le curve file ... otezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 40 Guaina di protezione cavo da pozzetto a palo		100,00			100,00		
	SOMMANO m					100,00	14,45	1'445,00
246 15.05.021* .005	Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ ... alta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm. 90 Tubazione per linea dorsale Luci		1450,00			1'450,00		
	SOMMANO m					1'450,00	3,28	4'756,00
247 NP.QE01	Fornitura e posa in opera di QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTERNA avente le seguenti caratteristiche: - struttura in Poliestere - dim. minime come da disegno							
	A R I P O R T A R E							392'273,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							392'273,25
	- pannelli frontali ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTERNA (QE.ILL.EXT.) QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE ESTERNA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'432,52	2'432,52
248 15.07.006* .001	Puntazza a croce per dispersione. Puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media consistenza, al ... lla rete generale di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di lunghezza pari a m 1,5. Picchetto di Terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31,89	31,89
249 15.07.008* .004	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 400 x mm 400. Pozzetto di terra					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	55,50	55,50
250 15.07.008* .005	Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento mm 500 x mm 500. Pozzetto Linea Dorsale Luci Pozzetto Linea Irrigazione					6,00 1,00		
	SOMMANO cad					7,00	67,18	470,26
251 15.08.021* .002	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... 'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	90,36	3'614,40
252 15.08.021* .003	Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione es ... are l'opera finita. E' esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo Per ogni armatura in più sullo stesso palo.					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	37,34	336,06
253 15.08.024* .007	Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60, sezione base con diametro opportuno da in ... ollegamento a terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Per altezza f.t. m 7,00 (Hi = 800)					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	334,65	10'374,15
254 15.08.025* .001	Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del p ... punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Singolo. Testa palo singolo					31,00		
	A R I P O R T A R E					31,00		409'588,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					31,00		409'588,03
	SOMMANO cad					31,00	52,03	1'612,93
255 15.08.025* .002	Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato. Testa palo per pali diritti realizzato in acciaio zincato di spessore minimo pari a mm 3,2 da fissare sulla sommità del p ... punta pari a mm 250, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita Doppio. Testa palo doppio					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	62,33	560,97
256 15.08.028* .001	Armadio stradale in vetroresina. Armadio stradale in vetroresina in esecuzione da parete, da palo o a pavimento senza o con piedistallo. Modulo larghezza, altezza profondità assimilabili a mm 550x500x300 classe d'isolamento I Armadio per contenimento contatore ENEL					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	307,79	307,79
257 15.08.031* .002	Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera in materia plastica, da inserire all'interno del ... ura e posa in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito Munita di portello in materiale plastico					31,00		
	SOMMANO cad					31,00	40,60	1'258,60
258 15.08.042* .001	Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura stradale applicabile su testa palo Ø 60mm, in classe II ... le. Sono compresi tutti gli accessori necessari per dare l'opera finita. Corpo illuminante equipaggiato con 36 LED - 40W					40,00		
	SOMMANO cad					40,00	943,92	37'756,80
259 NP.ILL01	Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in calcestruzzo Rck non inferiore a 25 N/mm2, a sostegno di pali per l'illuminazione pubblica di altezza m. 7,00 fuori terra, dell ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte - sono esclusi scavi, calcestruzzi si sottofondazione e chiusino in ghisa. Plinto porta palo					31,00		
	SOMMANO cadauno					31,00	399,66	12'389,46
260 28.02.001.01 0	Autocarro con gru con cassone ribaltabile attrezzato con gru ruotante con braccio articolato sfilante e stabilizzatori anteriori automezzo, a comando oleodinamico; compreso consumi ... e a terra 26000 kg, con momento massimo di sollevamento 23000 daNm al gancio mobile e sfilamento massimo del braccio 8 m Per posizionamento palo su plinto					31,00		
	SOMMANO h					31,00	39,27	1'217,37
261 28.02.004.00 1	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiato ... no ad altezza 14 m; è escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato Per installazione corpo illuminante su palo					31,00		
	SOMMANO h					31,00	15,19	470,89
	A R I P O R T A R E							465'162,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							465'162,84
262 NP.MDO01	Manodopera Operaio Specializzato. Guida Autocarro Guida Piattaforma SOMMANO h					31,00 32,00 63,00	29,46	1'855,98
263 02.01.003* .001	Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00. Scavo per dorsale SOMMANO m³		615,00	0,40	0,800	196,80 196,80	13,79	2'713,87
264 02.01.007	TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... l pieno funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. SOMMANO m³					0,00	4,22	0,00
265 02.01.008	SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... rsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per m³ di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15. SOMMANO m³x10km					0,00	5,68	0,00
266 02.02.001* .001	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... li. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Volume rinterro con materiale dagli scavi da cantiere SOMMANO m³		615,00	0,40	0,600	147,60 147,60	3,80	560,88
267 02.02.001* .005	Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... a cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume. Volume rinterro con sabbia Volume tubazione a detrarre Sommano positivi m³ Sommano negativi m³ SOMMANO m³		615,00	0,40	0,200	49,20 -7,87 49,20 -7,87 41,33	32,71	1'351,90
	Parziale LAVORI A MISURA euro							471'645,47
	T O T A L E euro							471'645,47
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %	
		TOTALE		
	RIPORTO			
001	OG3	Riepilogo SUPER CATEGORIE	471'645,47	100,00
		Totale SUPER CATEGORIE euro	471'645,47	100,00
	A RIPORTARE			

[illegible]

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI	incid. %
		TOTALE	
	R I P O R T O		
	<u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u>		
M	LAVORI A MISURA euro	471'645,47	100,00
M:001	OG3 euro	471'645,47	100,00
M:001.000	<nessuna> euro	113'672,59	24,10
M:001.000.004	Illuminazione euro	96'620,42	20,49
M:001.000.006	Irrigazione euro	17'052,17	3,62
M:001.001	Aree STANDARD interne sub-ambito 17C-2 euro	74'869,16	15,87
M:001.001.001	Fogne bianche euro	8'318,10	1,76
M:001.001.003	Parcheggi e Viabilità euro	66'551,06	14,11
M:001.002	Aree PRG ad Est Largo delle Acacie euro	39'900,96	8,46
M:001.002.001	Fogne bianche euro	3'918,65	0,83
M:001.002.003	Parcheggi e Viabilità euro	35'982,31	7,63
M:001.003	Aree PRG adiacenti sub-ambito 17C-2 euro	131'151,84	27,81
M:001.003.001	Fogne bianche euro	14'633,98	3,10
M:001.003.002	Sistemi invarianza idraulica euro	45'468,26	9,64
M:001.003.003	Parcheggi e Viabilità euro	58'326,82	12,37
M:001.003.005	Verde euro	12'722,78	2,70
M:001.003.007	overflow euro	0,00	0,00
M:001.004	Parcheggio uso pubblico in fascia a Nord via dei Platani euro	112'050,92	23,76
M:001.004.001	Fogne bianche euro	11'344,21	2,41
M:001.004.002	Sistemi invarianza idraulica euro	50'558,28	10,72
M:001.004.003	Parcheggi e Viabilità euro	46'915,70	9,95
M:001.004.005	Verde euro	3'232,73	0,69
	TOTALE euro	471'645,47	100,00
	Data, _____ Il Tecnico _____		
	A RIPORTARE		