

Comune di Ascoli Piceno
Provincia di Ascoli Piceno

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Opere di completamento del Complesso Sportivo "Ugo Tasselli"



COMMITTENTE:

Ascoli Piceno, 16/04/2015





IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 02.01.003* .001	<p>Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Sca ... dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.</p> <p>Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m 3,00.</p> <p>creazione piano ingresso pedonabile creazione piano ingresso carrabile fondazione cancello</p>	2,00	1,80	2,000	0,300	2,16		
			4,20	3,000	0,300	3,78		
		2,00	0,70	0,700	0,600	0,59		
	SOMMANO m ³					6,53	14,45	94,36
2 03.01.002* .001	<p>Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di ... occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.</p> <p>Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7.</p> <p>creazione piano ingresso pedonabile (vedi grafico:)</p>	1,00	1,80	2,000		3,60		
	creazione piano ingresso pedonabile (vedi grafico:)	1,00	1,80	2,000		3,60		
	creazione piano ingresso carrabile (vedi grafico:)		4,20	3,000		12,60		
	SOMMANO m ²					19,80	18,79	372,04
3 03.01.002*	<p>Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di ... ita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.</p>							
	A R I P O R T A R E							466,40

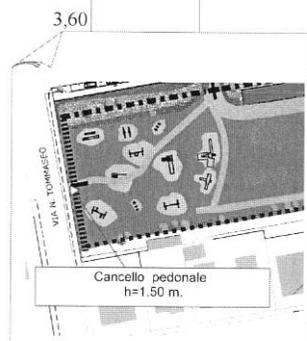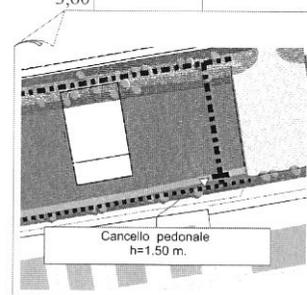

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							466,40
.002	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per m ³ reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. creazione piano ingresso pedonabile creazione piano ingresso carrabile (vedi grafico:)	13,00 13,00	1,80 4,20	2,000 3,000		46,80 163,80		
	SOMMANO m ²					210,60	1,79	376,97
4 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosa ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. per massetto per massetto	2,00	1,80 4,20	2,000 3,000	1,590 1,590	11,45 20,03		
	SOMMANO kg					31,48	1,87	58,87
5 03.03.003* .001	Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbona ... dicata nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa fondazione cancello cordolo di collegamento	2,00	0,70 4,00	0,700 0,300	0,700 0,300	0,69 0,36		
	SOMMANO m ³					1,05	139,18	146,14
	A RIPORTARE							1'048,38

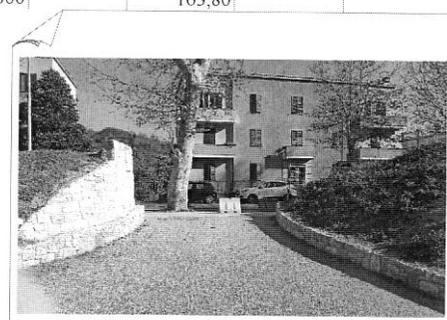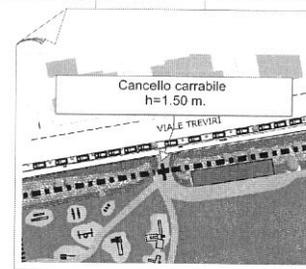


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'048,38
6 03.04.002*	<p>Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K, saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. armatura cordoli e fondazioni cancello 50kg/mc</p>	50,00			0,950	47,50		
	SOMMANO Kg					47,50	1,75	83,13
7 EE 03.02.006*	<p>Muratura di pietrame calcareo o basaltico a faccia vista. ... l'opera finita. Per murature in travertino a faccia vista.</p> <p>Muratura di pietrame calcareo o basaltico a faccia vista. Muratura comune di pietrame calcareo o basaltico e malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento 325, a testa rasa a uno o più fronti, in elevazione. Sono compresi: i magisteri di appesatura; gli spigoli e le riseghe; le eventuali configurazioni a scarpa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per murature in travertino a faccia vista. elevazione muro perimetrale cancello carrabile lato est (vedi grafico:)</p>		4,00	0,600	0,700	1,68		
	SOMMANO m ³					1,68	261,75	439,74
8 06.02.100a	<p>Fornitura e posa in opera di cordoli in travertino cm 15 ... t'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte</p> <p>Fornitura e posa in opera di cordoli in travertino cm 15 x 20. Fornitura e posa in opera di cordoli di travertino compatto, per realizzazione guida marciapiedi, posto in opera con andamento sia rettilineo che curvilineo e della lunghezza di ogni pezzo non inferiore a ml.1, con eventuale smusso, comprensivo di scavo di fondazione e realizzazione sottofondazione in cls dim. 0.30 x 0.20 m, malta di allettamento, stuccatura giunti e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte</p> <p>terminali ingressi carrabili e pedonali terminali ingressi carrabili e pedonali</p>	4,00 2,00	1,80 4,00			7,20 8,00		
	SOMMANO m					15,20	28,20	428,64
9 06.02.007.00 1a	<p>Fornitura e posa in opera di pavimento con lastre di trav ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimento con lastre di travertino bocciardato formato 0.25 x 0.50 o 0.30 x 0.60 dello spessore di cm. 3, con leggera bisellatura laterale, fornite e poste in opera su necessaria malta di allettamento compresa, previa stuccatura dei giunti a cemento bianco. Sono compresi: il taglio a misura, gli sfridi, la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.</p> <p>per spazio carrabile e padonale</p>	2,00	1,80	2,000		7,20		
	A RIPORTARE					7,20		1'999,89





COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12'164,93
	<p>barre con due profili orizzontali a sezione 60x40x2 mm, Barre verticali saldate a sezione quadrata 25x25x1,50 mm. Distanza tra i profili verticali 110 mm. Larghezza 2520 mm. Pali quadri a sezione 60x60x2 mm, zincati e rivestiti in poliestere con cappucci in plastica. I pali intermedi e finali sono dotati di due fori da 11 mm su entrambi i lati per consentire il fissaggio.</p> <p>Sono altresì compresi gli scavi, i rinterri, la sistemazione del terreno e realizzazione di fondazione in cls per ancoraggio dei pali della struttura</p> <p>E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per recinzioni con altezza pannello h=1.50 m. Colore RAL 6012</p> <p>su via Tommaseo (vedi grafico:)</p>					52,00	52,00	
	SOMMANO ml					52,00	180,00	9'360,00
13 EE 02	<p>Fornitura e posa in opera di cancello pedonale del tipo C ... tura. Per cancelli delle dimensioni di L = 1.0 m. H=1.5 m.</p> <p>Fornitura e posa in opera di cancello pedonale del tipo Cancellino Robusta® IT pedonale della ditta Betafence o similare di altra marca. Riquadro con profili 60 x 40 x 2 mm. Cancellino pedonale formato da Profili per la realizzazione del riquadro zincati a caldo e rivestiti in poliestere. Spessore min 100 micron; Specchiatura con pannelli Robusta® in tubolare 25x25 mm; Sezione pali 80x80x3 mm; Cerniere: in asse regolabili permettono l'apertura delle ante fino a 180° completo di maniglia e serratura. Sono altresì compresi gli scavi, i rinterri, la sistemazione del terreno e realizzazione di fondazione in cls per ancoraggio dei pali della struttura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Colore RAL 6012. Per cancelli delle dimensioni di L = 1.0 m. H=1.5 m.</p> <p>su via tommaseo e terminale lato est (vedi grafico:)</p>					2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	850,00	1'700,00
	A RIPORTARE							23'224,93

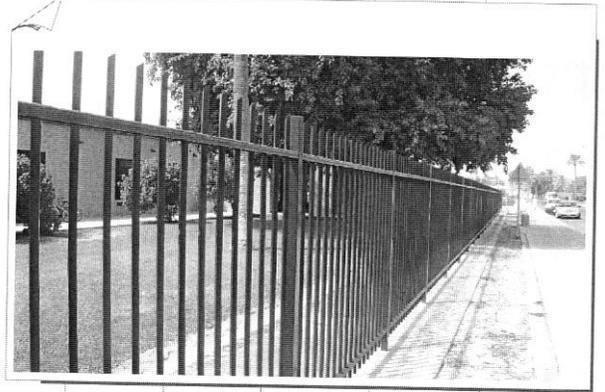

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							23'224,93
14 EE 03	<p>Fornitura e posa in opera di cancello carrabile del tipo ... ensioni di L=4.00 M H=1.5 M luce netta passaggio L=4.00 m. Fornitura e posa in opera di cancello carrabile del tipo Cancellone Robusta® IT carraio della ditta Betafence o similare di altra marca. Cancellone carrabile formato da Riquadro composto da tubolare 60 x 40 mm; Profili per la realizzazione del riquadro zincati a caldo e successivamente rivestiti in poliester; Pali quadri con dimensioni differenti (80 x 80 - 100 x 100 - 120 x 120 mm) da cementare alle fondazioni; Specchiatura con profili 25 x 25 x 1,5 mm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Colore RAL 6012. Per cancello carrabile delle dimensioni di L=4.00 M H=1.5 M luce netta passaggio L=4.00 m. su via treviri (vedi grafico:)</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'500,00	2'500,00
15 EE 05	<p>Fornitura e posa in opera di cestini porta-rifiuti, simil ... ggistero per dare al lavoro finito perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di cestini porta-rifiuti, similari a quelli già posizionati nel parco, costruiti con struttura metallica con profilati dello spessore di mm.10 del peso complessivo di Kg. 5.20 zincati a caldo e verniciati. incluso ogni altro onere e maggistero per dare al lavoro finito perfetta regola d'arte. (vedi grafico:)</p>					4,00		
	A RIPORTARE					4,00		25'724,93

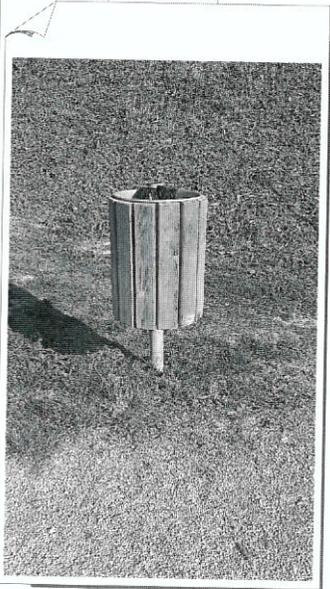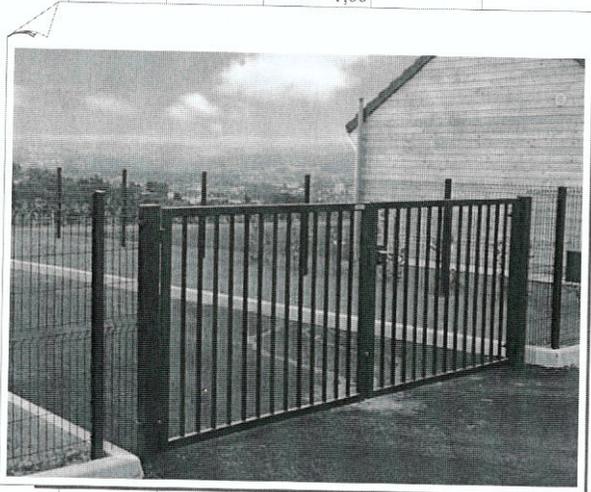

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,00		25'724,93
	SOMMANO cadauno					4,00	130,00	520,00
16 EE 06	<p>Fornitura e posa in opera di panchina, similare a quelle ... occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Fornitura e posa in opera di panchina, similare a quelle già posizionate nel parco, di lungh. ml. 1.95 realizzate con struttura in profilato di acciaio zincato a caldo e verniciato con doghe in legno tratto. Sono altresì compresi gli scavi, i rinterrati, la sistemazione del terreno e realizzazione di idonea fondazione in cls di ancoraggio della panchina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (vedi grafico:)</p>					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	400,00	1'600,00
17 20.01.005.00 3	<p>Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di colt ... Imeno 40 g/m² di semente per superfici superiori a 1500 m² Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile, comprensivo di operazioni di asportazione di residui vegetali ed elementi lapidei affioranti, lavorazioni preparatorie principali e complementari (vangatura/aratura, erpicatura), fertilizzazione organica ed inorganica di fondo secondo le direttive della D.L., la semente, la semina, la rullatura, primo taglio incluso, irrigazione esclusa. Con garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con miscuglio di specie microterme, distribuzione di almeno 40 g/m² di semente per superfici superiori a 1500 m² porzione di parco da completare su lato est</p>	50,00	60,000			3'000,00		
	SOMMANO m²					3'000,00	2,00	6'000,00
18 EE 04	<p>Fornitura e posa in opera di coppia di porte per gioco ca ... no altresì comprese le reti ed il dispositivo di trasporto Fornitura e posa in opera di coppia di porte per gioco calcio trasportabili di misura m. 6.00 x 2.00 h costituite da profilo in alluminio a sezione ovoidale 120x100 mm. con nervature, giunzioni in alluminio pressofuso, viti assemblaggio in classe 80.8 a norma UNI 748. sono altresì comprese le reti ed il dispositivo di trasporto</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'800,00	1'800,00
19 EE 07	<p>Opere di completamento di n. 2 campi da bocce. Opere di completamento di n. 2 campi da bocce. Opere di completamento dei campi da bocce costituite da recinzione formata da paletti tubolari in acciaio zincato e verniciato (ø 48 s= 3 mm.) e pannelli formati da tubolari in acciaio zincato e verniciato (40x20 mm. s= 3 mm.) e rete zincata e verniciata (4x4 cm. s=4 mm.). Sono altresì compresi gli ancoraggi sui cordoli in c.a. formati da barre filettate e resine, piastre di ancoraggio e collegamento, creazione di sponde laterali e di fondo, la preparazione del fondo in asfalto e livellazione del piano con strato di sabbia silicea, è inoltre compresa la realizzazione di n.2 cancelli pedonali di accesso ai</p>							
	A R I P O R T A R E							35'644,93



DESIGNAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

TOTALE

RIPORTO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	
A misura euro	
A corpo euro	
In economia euro	50'144,93
Sommano euro	0,00
	0,00
	50'144,93
b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza	
A misura euro	
A corpo euro	
In economia euro	0,00
Sommano euro	1'000,00
	0,00
	1'000,00
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro	0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro	0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro	0,00
c4) Imprevisti euro	0,00
c5) Acquisizione aree o immobili euro	0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.133 c.4 e 7 DLGS n° 163/2006 euro	0,00
c7) Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti euro	0,00
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto euro	0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro	0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche euro	0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici euro	0,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte ed arrotond euro	0,00
Sommano euro	11'252,07
TOTALE (A+B+C) euro	11'252,07
	62'397,00

Ascoli Piceno, 16/04/2015


Il Tecnico

Area with horizontal dashed lines for additional notes or signatures.







A RIPORTARE

Planimetria Generale

Complesso Sportivo Comunale "Ugo Tasselli"
Schema Interventi

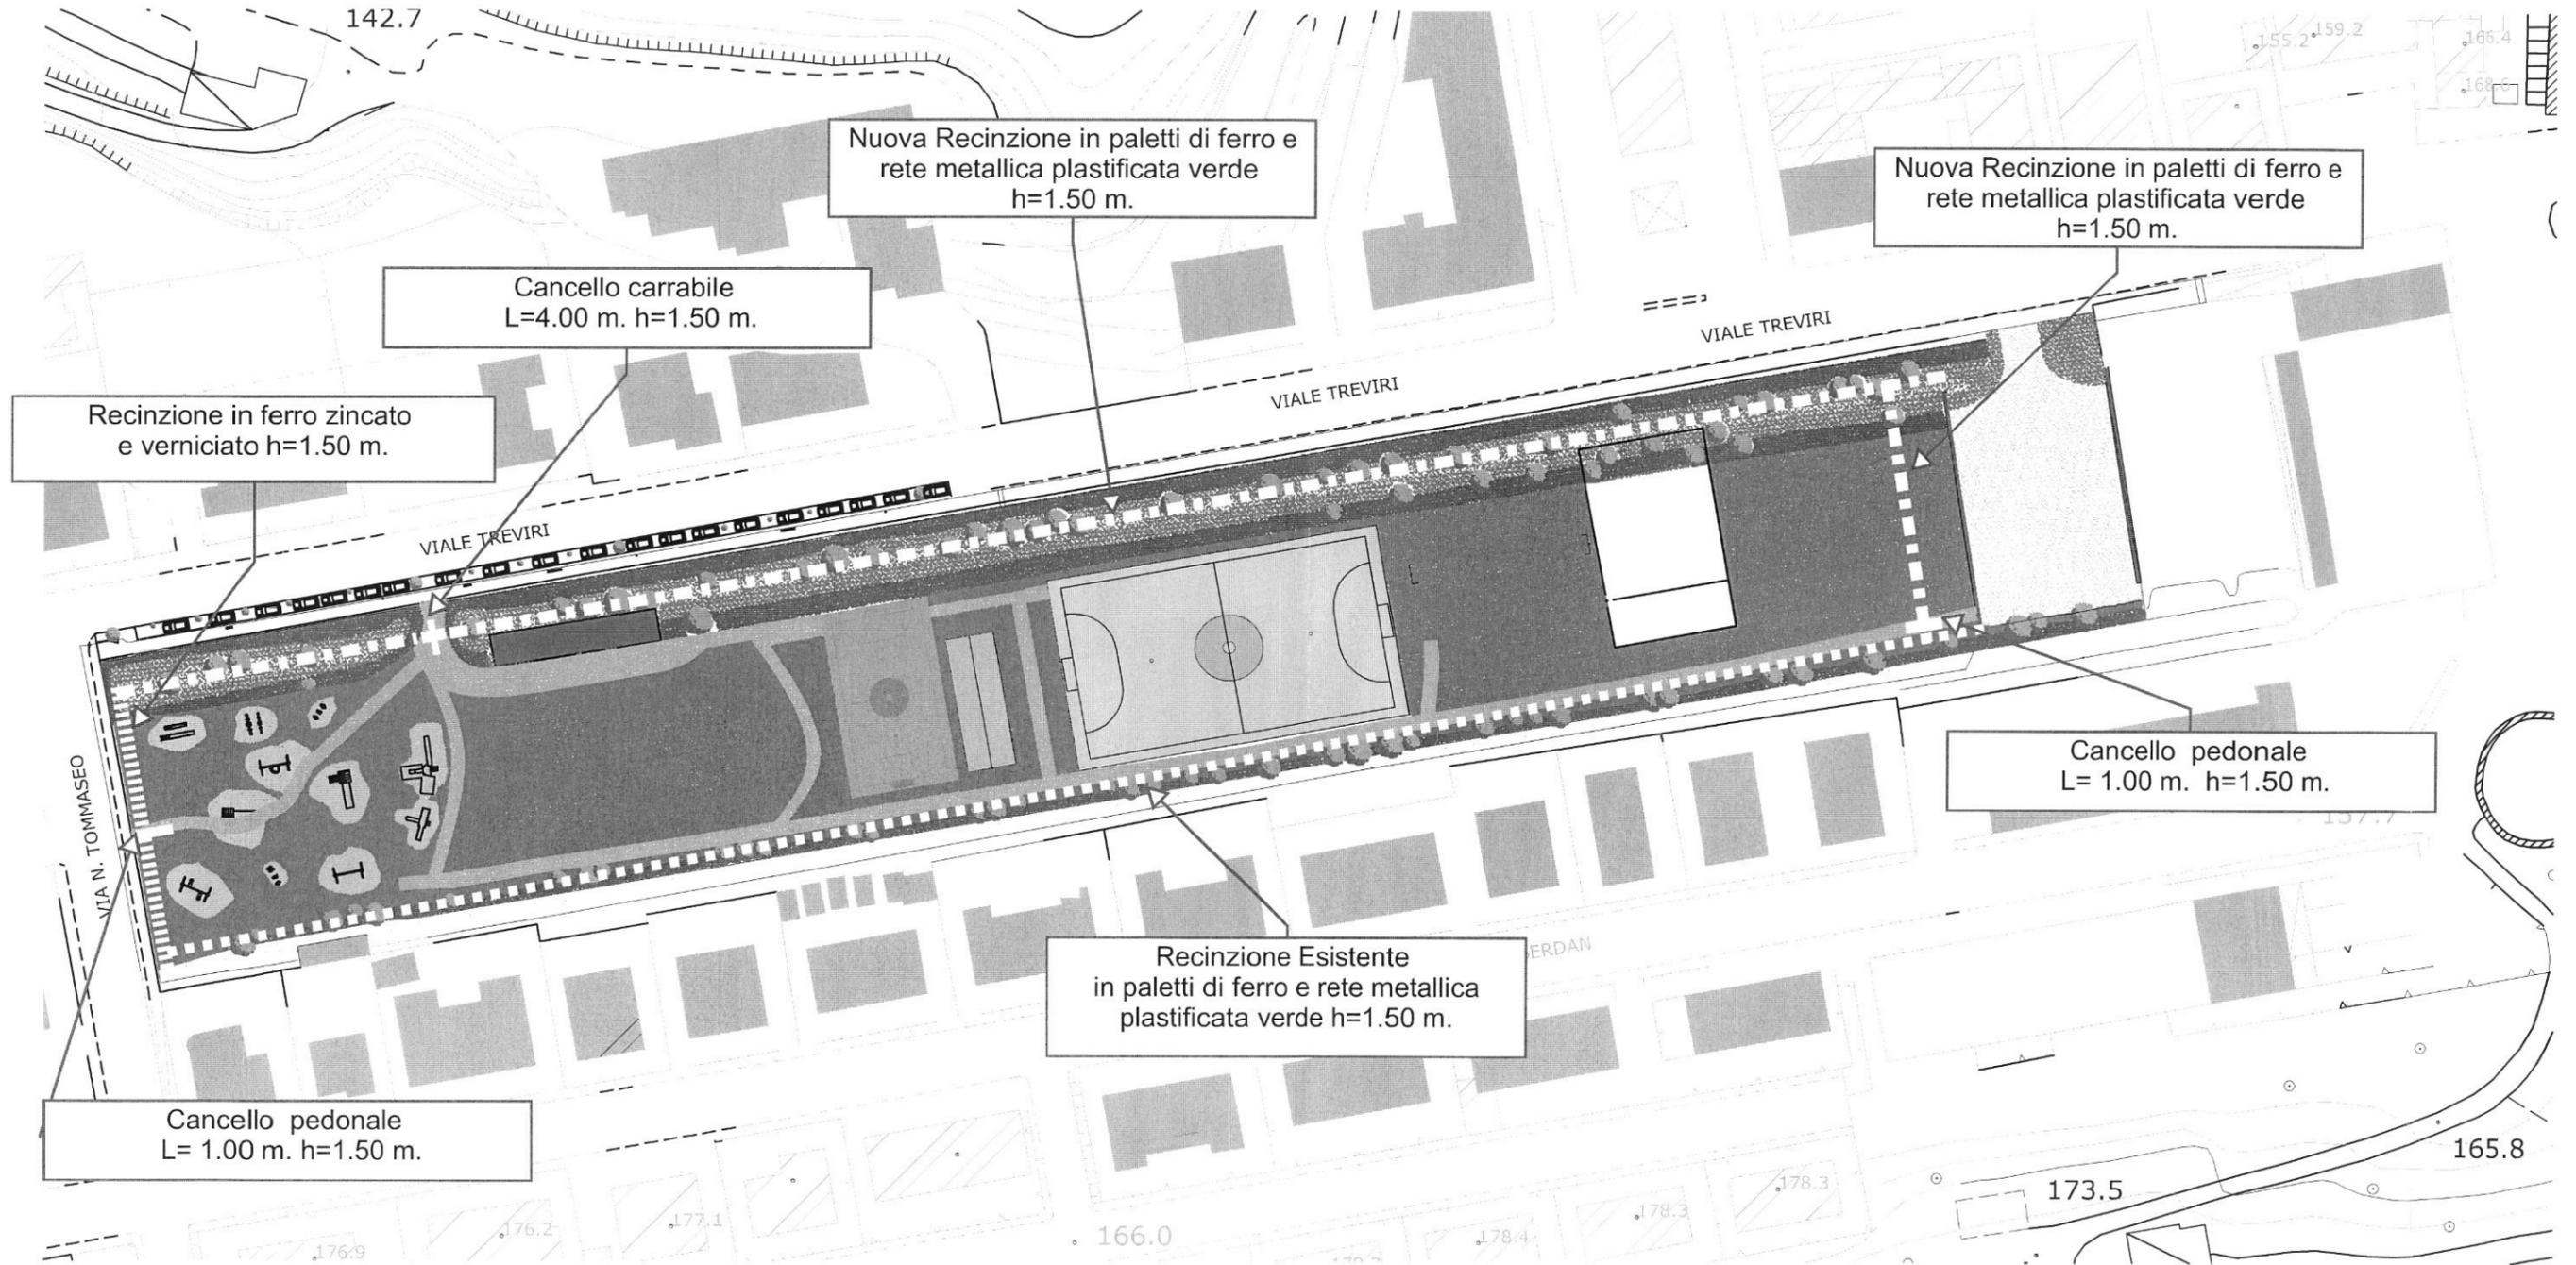

PARTICOLARI COSTRUTTIVI RECINZIONE CAMPI DA BOCCE

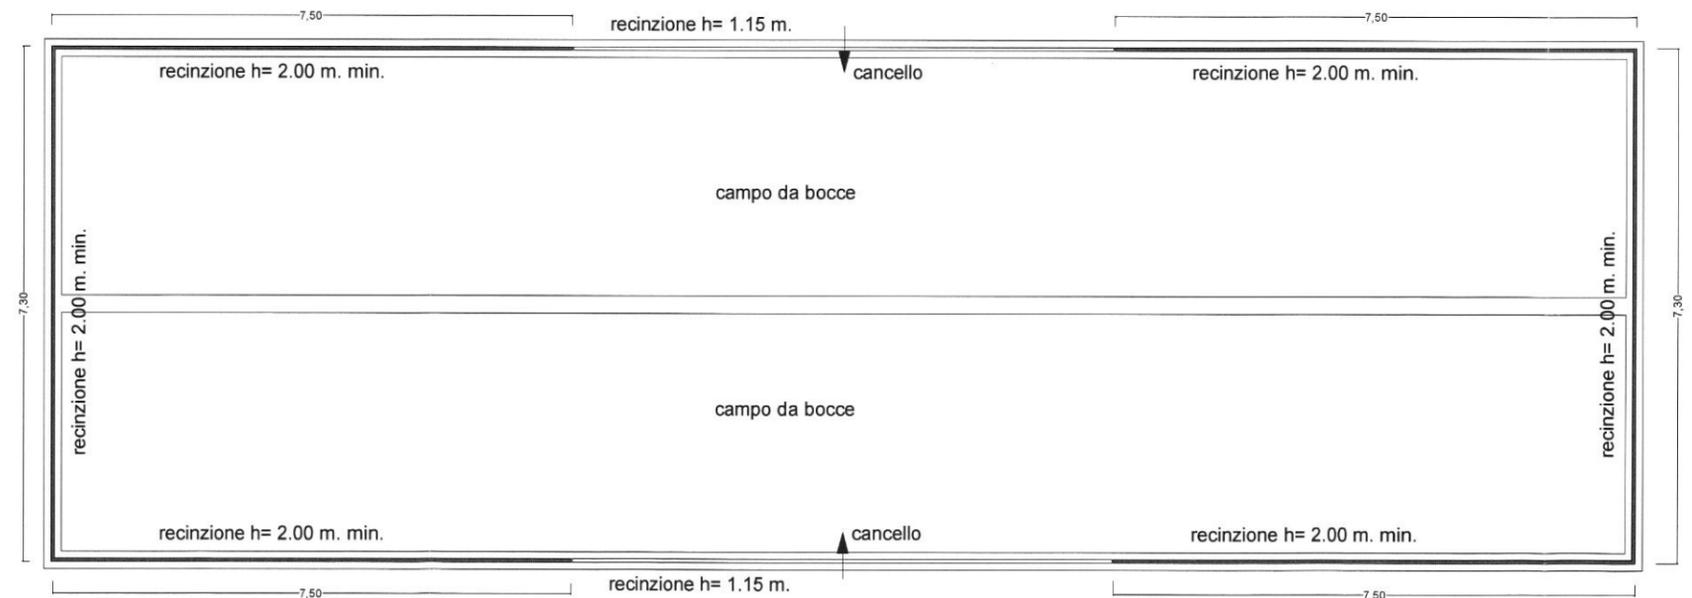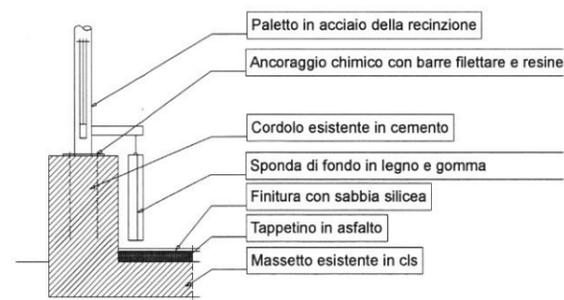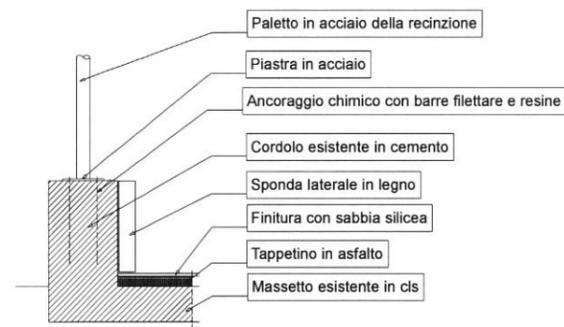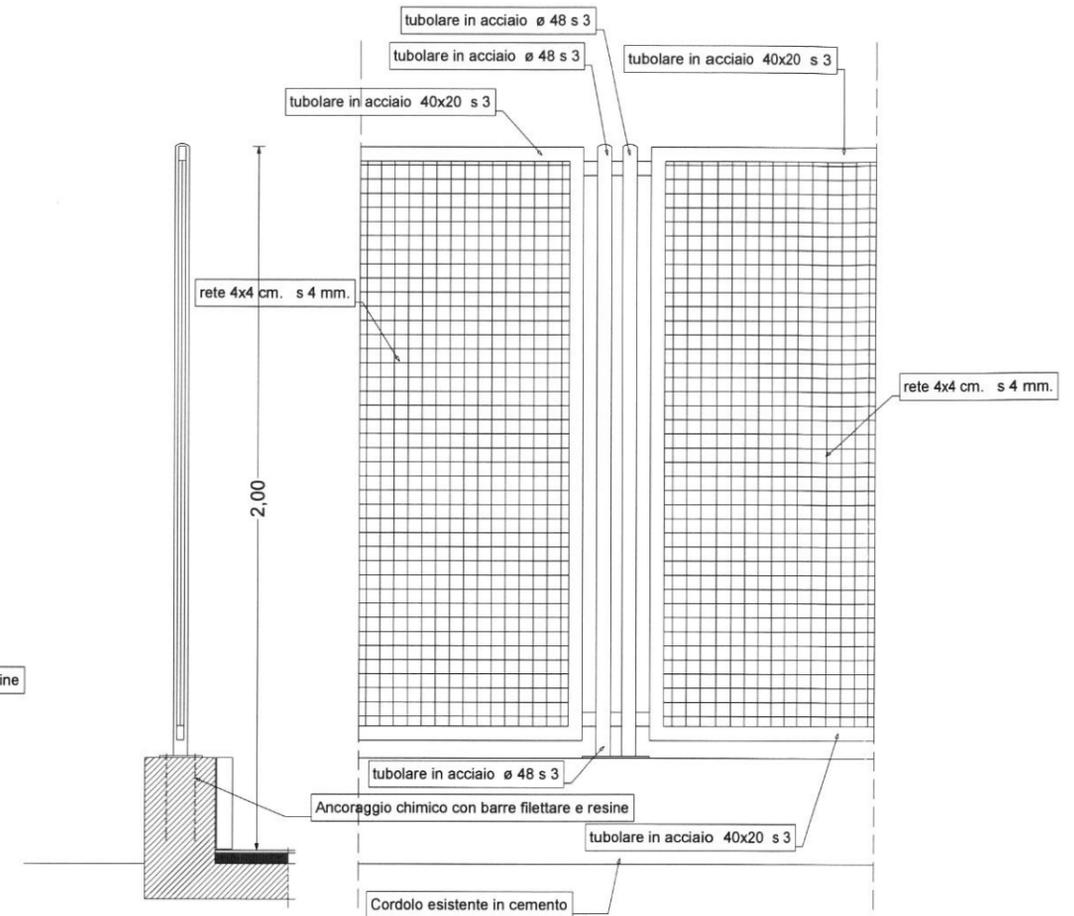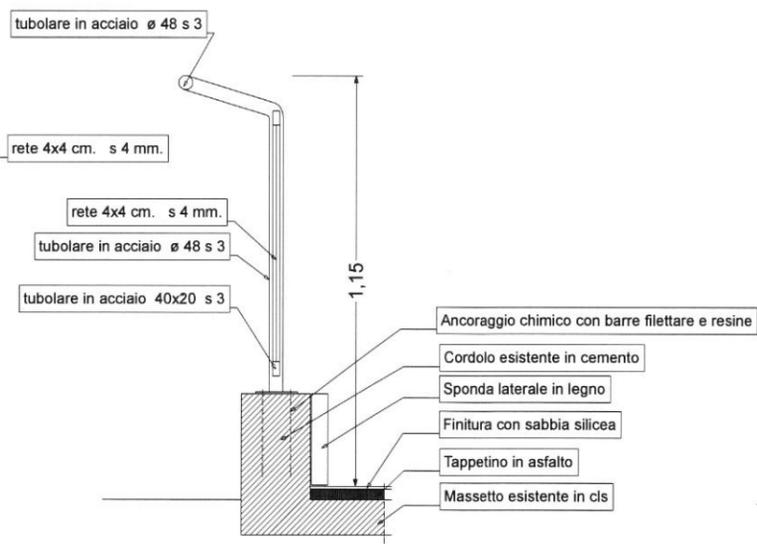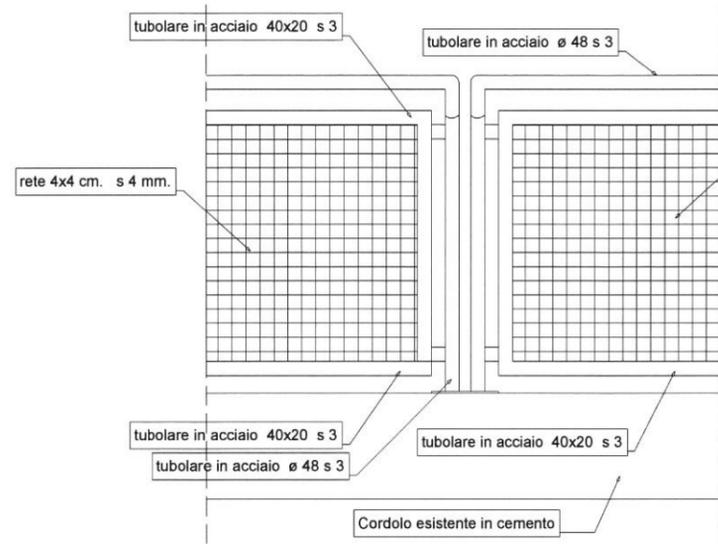

PLANIMETRIA CAMPI DA BOCCE